







5cm-Keramik: Jetzt kommt's ganz dicke! Seite 10
TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE
Seite 10

-	 		-	-	-
- 1	ш.	Λ		41	

EMPEROR® – DAS PRODUKT	04
EMPEROR® - DIE MASSIVARBEITEN	14
EMPEROR® – PRODUKTÜBERSICHT	18
EMPEROR® CLASSIC	22
EMPEROR® SQUARE	38
EMPEROR® URBAN	44
EMPEROR® COUNTRY	50
EMPEROR® ANTICO	60
EMPEROR® CUBE	64
PROJEKTVORSTELLUNG, WIMBLEDON'	66
PROJEKTVORSTELLUNG ,SONNENALP'	68
TECHNISCHE INFORMATIONEN	70
VERLEGEHINWEISE & PFLEGEHILFEN	71
BILDGALERIE	86



#### Natürlich keramisch

# EMPEROR® – die mit der "Naturkante"


#### DIE GESÄGTE KANTE

Bei einzelnen EMPEROR® Bodenplatten, wie die der Serien EMPEROR® URBAN und SQUARE, unterstreicht die "gesägte Kante" die Geradlinigkeit und Schärfe ausgewählter Optiken.

#### DIE EMPEROR® FASE



Für die lose Verlegung der EMPEROR® MAXIMA Bodenplatten wurde die EMPEROR® Fase entwickelt. Manche Formate dieser Serie werden so stärker geschützt und Stolperkanten reduziert.







#### DIE ANTIKE KANTE

Für unsere Produktlinie EMPEROR® ANTICO haben wir die "Antike Kante' entwickelt. Sie ist der "gebrochenen" Kante bei Natursteinen nachempfunden und verleiht den verschiedenen Designs dieser Serie eine rustikalere Optik.

#### DIE NATURKANTE

EMPEROR® Bodenplatten weisen im Unterschied zu vielen anderen Keramikbodenplatten eine leicht konische Kante auf – die "Naturkante".

Die Naturkante bietet Ihnen zwei wesentliche Vorteile:



#### Optik

Verlegt sehen EMPEROR® Bodenplatten sehr natürlich aus. Sie wirken wie Natursteine und unterscheiden sich damit stark von Keramikbodenplatten mit kalibrierter Kante.

#### Unempfindlichkeit

Die schräge Kante gibt den EMPEROR® Bodenplatten Stabilität. Dadurch sind sie unempfindlich gegen Abplatzungen und Kantenstöße.



## Das Maß der Dinge


# Viele Größen – alle haben 'Format'.


#### ELF FORMATE MÜSST IHR SEIN





Ein Merkmal von EMPEROR® ist die unglaubliche Formatvielfalt. Von klassischen, rechteckigen Naturstein- bis hin zu quadratischen Großformaten ist im Sortiment von EMPEROR® für jeden Geschmack etwas dabei.

#### DIE FORMATE

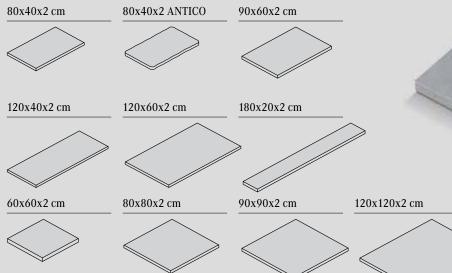





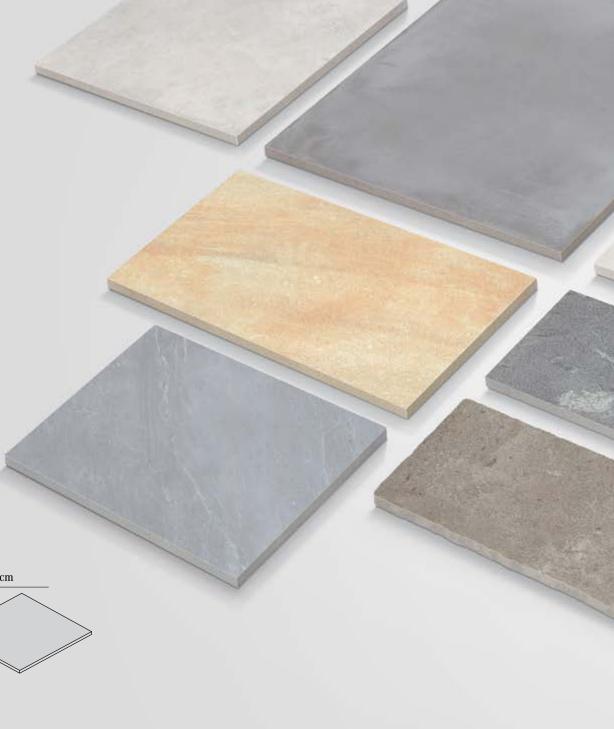



EMPEROR® MAXIMA - die neue Gewichtsklasse

## Ach du dickes Ding! 3cm stark – in fünf Formaten.

#### EMPEROR® MAXIMA IST DIE NEUE 3cm-KERAMIK




Unsere 3cm-Keramik gibt es in fünf Formaten.

Die klassischen Natursteinoptiken und Holzoptiken sind in den Formaten 80x40, 90x60 und 120x40 cm erhältlich. Für den urbanen Stil sind die Formate 60x60 und 90x90 cm verfügbar – meist verlegt auf Kreuzfuge, damit ein einheitliches Oberflächenbild entsteht.

Somit gibt es die 'dicken Dinger' für jeden Geschmackstypen.

#### EMPEROR® MAXIMA IN FÜNF FORMATEN

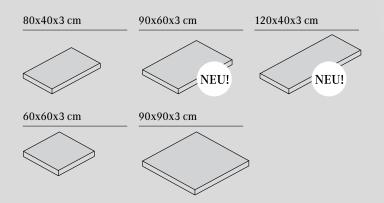





DIE VORTEILE VON EMPEROR® MAXIMA



50% mehr Masse



Hochwertige 3-cm-outdoor-Keramik aus einem Stück.

Massivprodukt, kein Ablösen vom Betonträger möglich. Dadurch weniger Maßabweichungen und minimale Toleranz.



Perfekte lose Verlegung




Rutschfestigkeit R11 (Indoor Fliesen haben üblicherweise R9 / R10 und sind für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet)



Bruchlast


2,5X höher als übliche 2-cm-Keramik Bsp.: 29,0 kN (2-cm-Keramik: 12 kN) beim Format 60x60 cm\*



\*Bruchlast variiert mit den Formaten.

MEHR MASSE FÜR DIE PERFEKTE VERLEGUNG IM LOSEN SPLITTBETT!



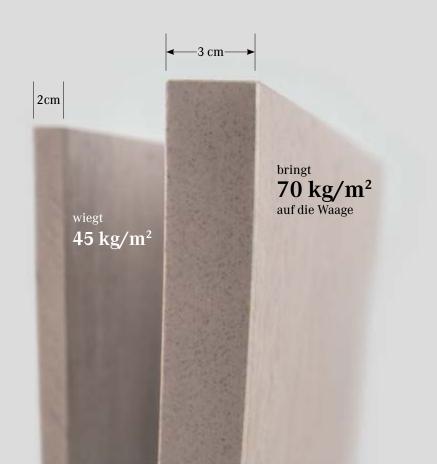

#### EMPEROR® DRIVE - massive keramische Befahrbarkeit

# 5cm-Keramik. Jetzt kommt's ganz dicke!

#### EMPEROR® DRIVE - BEFAHRBARKEIT, ZUGELASSEN FÜR DEN PRIVATBEREICH




Unsere 5cm-Keramik gibt es in einem Format – in drei Designs.

Durch die 5cm Stärke dieser Bodenplatten entsteht so viel Masse, dass sie sogar befahren werden können. Mit diesen 'Pflasterplatten' können Sie nun Ihre Hofeinfahrt genauso veredlen, wie Wege oder Ihre Terrasse.

EMPEROR® DRIVE – ganz schön belastbar.


#### EMPEROR® DRIVE IM FORMAT 60x40











<sup>\*</sup>Bruchlast variiert mit den Formaten.



#### EMPEROR® CUBE - Keramik im Kubik

## EMPEROR® CUBE. Ein hartes Pflaster!



#### EMPEROR® CUBE – GARANTIERT ZUM DRAUF ABFAHREN

EMPEROR® CUBE ist die nächste Innovation. Die ersten keramischen Pflastersteine haben eine Materialstärke von 6,5cm und können damit perfekt lose verlegt werden. Außerdem sind sie aufgrund der Stärke befahrbar.

Die raue Struktur erinnert an die gebrochene Oberfläche eines Natursteins mit seiner harten kantigen Optik. In Sachen Wertigkeit und Robustheit steht CUBE seinem Original in nichts nach.

EMPEROR® CUBE kann sehr gut mit anderen Keramik- und auch Natursteinprodukten kombiniert werden.



10x10x6,5 cm 20x10x6,5 cm

 $\Diamond$ 

20x20x6,5 cm




Die AiO-Keramik-Verbundplatte – individuell und maßgeschneidert


EMPEROR® All-in-One – Sie werden drauf abfahren.

EMPEROR® AiO - DIE FORMATE


#### AiO 2+2 UND AiO-DRIVE 2+4cm AUS 2cm-KERAMIK:


80x40x2 cm	90x60x2 cm	120x40x2 cm	120x60x2 cm
60x60x2 cm	80x80x2 cm	90x90x2 cm	





AiO-DRIVE PLUS 3+5cm AUS 3cm-KERAMIK:





#### Befahrbarkeit trotz Großformat

Die Physik scheint hier keine Grenzen zu setzen: unsere AiO-drive-Verbundplatten bleiben selbst beim Großformat 90 x 90 cm befahrbar. Für 3,5 t Gesamtgewicht bei fachgerechter Regelbauweise.









AiO 2+2 cm



#### FÜR DEN BEGEHBAREN BEREICH

Mit der 2+2-Variante von EMPEROR® AiO bekommen Sie alle Oberflächen der 2cm-Keramik auch als schwergewichtige Verbundplatte. Sie liegt satt im Splittbett und trotzt stärkeren Anforderungen.

AiO-DRIVE 2+4 cm



#### BEFAHRBAR BIS 3,5t

EMPEROR® AIO-DRIVE, mit einer Stärke von 2+4 cm, ist der nächste Schritt – befahrbar mit PKWs in Ihrer ganz privaten Einfahrt. Parkfläche und Terrasse können in einer Oberfläche gestalten werden – so schaffen Sie großzügige Bereiche aus einem 'Guss'.

AiO-DRIVE PLUS 3+5 cm



BEFAHRBAR FÜR LKW

Als Topp-Gewichtsklasse im Bereich AiO bieten wir Ihnen EMPEROR® AIO-DRIVE PLUS mit einer Stärke von 8 cm an. Sprechen Sie uns an – wir finden gemeinsam das richtige Konzept für Ihr Vorhaben. Massivarbeiten aus Keramik aus der EMPEROR® Manufactur

# Produkte, die EMPEROR® zum System machen.

EMPEROR® bietet Ihnen zum Hauptprodukt Bodenplatte weitere Produkte an, die EMPEROR® zum System machen: Mit Blockstufe, Palisade & Co. erweitern Sie die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und schaffen ein einheitliches Gesamtbild.


Das Geheimnis der EMPEROR® Massivarbeiten liegt in der Verarbeitung. Hochwertiger Beton, frostfest und dauerhaft verklebt mit den auf Maß gefertigten EMPEROR® Werkstücken lässt Keramik zu massiven Werkstücken werden. Nur Sie wissen, was sonst keiner sieht.

In unserer hauseigenen EMPEROR® **Manufactus** stellen wir diese Keramik-Verbund-Produkte mit Köpfchen und viel Fingerspitzengefühl auf Maß her. Auf den Seiten 20/21 finden Sie eine Übersicht über die möglichen Produkte.



Sie haben einen besonderen Wunsch? Das geht natürlich auch.


Fragen Sie uns doch!

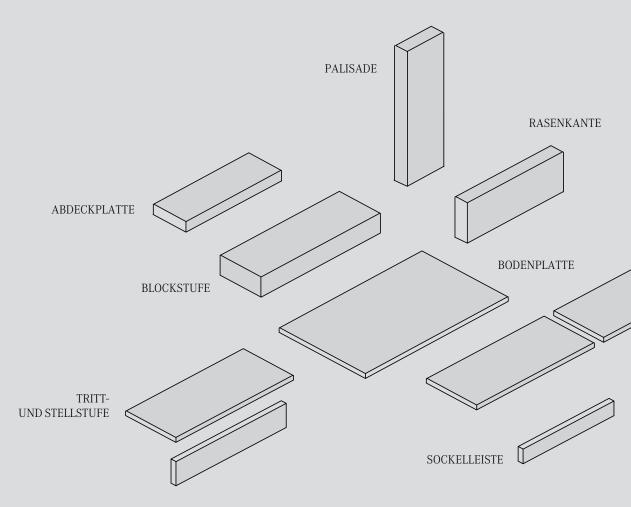



# E Manufactur R





#### PALISADE

Die formschöne, massive Palisade eignet sich, um kleinere Geländeübergänge abzuböschen und abzugrenzen. Unverwüstlich in allen EMPEROR® Optiken, Querschnitt 30x8 cm, in verschiedenen Längen. Der perfekte Begleiter des EMPEROR® Sortiments.

Kundenspezifische Sonderarbeiten und Massivarbeiten sind auf Wunsch möglich – bitte beachten Sie die Limitierung durch die Plattengrößen.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können (siehe Tabelle Seite 20/21).



#### RASENKANTE

Als Einfassung und Abgrenzung unserer EMPEROR® Terrassenplatten haben wir eine Systemrasenkante entwickelt, die massiv ausgebildet ist und optimal zu Ihrem Belag passt. Die Sichtseiten sind mit keramischen Platten perfekt verklebt, der massive Betonkern ist nicht sichtbar.

Der Querschnitt beträgt 30x8 cm, die Längen variieren (siehe Tabelle Seite 20/21).



Technisch richtig verlegt, kann die Rasenkante auch als Trittstufe verwendet werden.

#### Massivarbeiten aus Keramik



### BLOCKSTUFE

Die hochwertigen und unverwüstlichen EMPEROR® Oberflächen gibt es auch als massive Blockstufen in einer Querschnittsgröße von 15x35cm. Die Blockstufen haben vier Sichtseiten, bei den Mittelstücken sind es zwei.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können (siehe Tabelle Seite 20/21).

#### SOCKELLEISTE

Den perfekten Abschluss Ihres EMPEROR®
Terrassenbelages bildet die Sockelleiste.
Die Vorderkante ist gefast, die Oberseite des durchgefärbten Materials geschliffen.
Die Höhe der Leiste beträgt 7cm sowohl bei der 2cm- als auch bei der 3cm-Keramik. Die Werkslängen betragen zwischen 50 und 90cm.

Für alle Produkte gilt: Sonderanfertigungen und Sondermaße bekommen Sie auf Anfrage.

### ABDECKPLATTE

Die massiven Abdeckplatten von EMPEROR® bilden den perfekten Abschluss Ihrer Mauer, sind einfach zu montieren und völlig pflegeleicht – und passen perfekt zum kompletten EMPEROR® Sortiment.



Die Abdeckplatten haben standardmäßig eine Breite von 28cm und eine Höhe von 5 cm. Die Längen sind auch hier unterschiedlich (siehe Tabelle Seite 20/21).





#### TRITTSTUFE / POOLPLATTE

Ganz nach Ihren Wünschen fertigen wir Ihre perfekte Schwimmbadeinfassung, Ihre Trittstufen oder Ihren Randabschluss mit fünf FÜR TRITTSTUFE / POOLPLATTE verschiedenen Profilen.

So passt es zu Ihrem EMPEROR® Sortiment.

#### STELLSTUFE

Auf Maß fertigen wir die passenden Stellstufen für Ihre Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.



Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können (siehe Tabelle auf Seite 20/21).

## KANTENBEARBEITUNGEN



Rundkante



Bleistiftkante



oben & unten gefast




Linsenkanten



Blende 6 cm

Weitere Kantenbearbeitungen auf Anfrage.

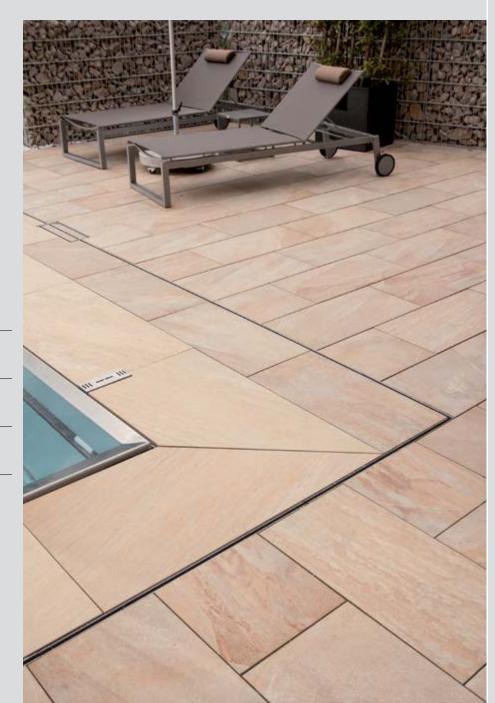

### Wer die Wahl hat, hat die Wahl

## Größe in Quantität! Und Qualität.

Folgende Formate sind bei


EMPEROR® erhältlich. Die unterschiedlichen Designs


sind in unterschiedlichen

Formaten erhältlich. Achten Sie dabei auf die Produktbe-

schreibungen ab Seite 24.

#### Elclassic R

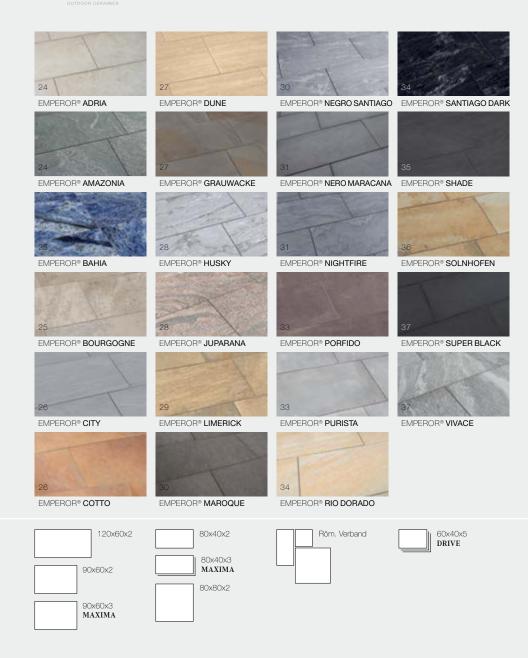


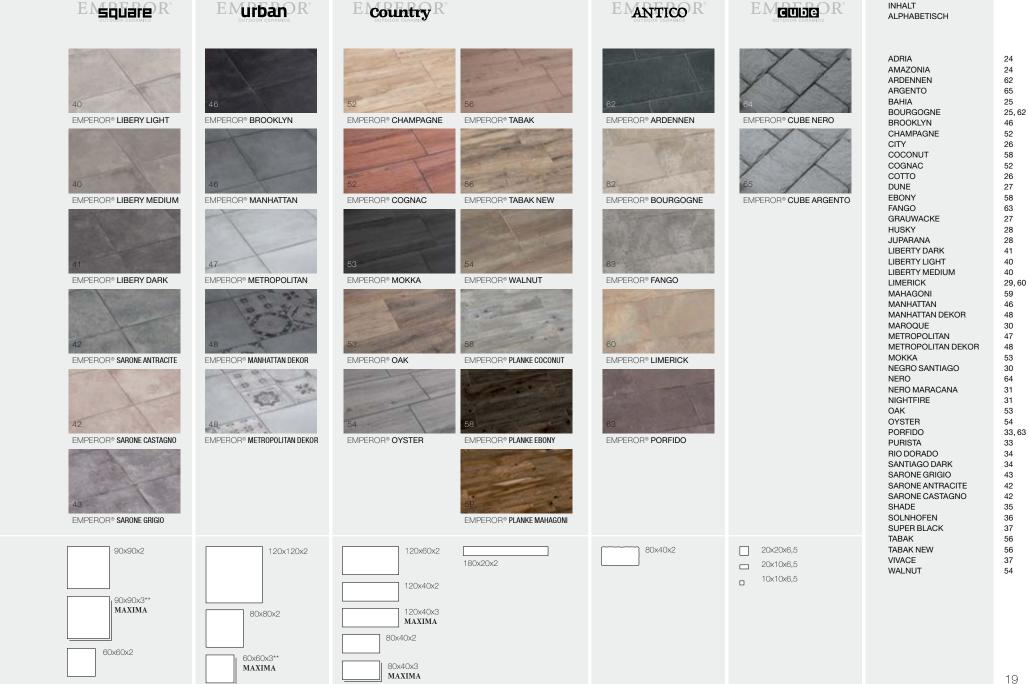

		(a. 1a													
		60x40 <u><b>x5</b></u>	80x40x2	80x40x2	80x40 <b>x3</b>	90x60x2	90x60 <b>x3</b>	120x40x2	120x40 <b>x3</b>	120x60x2	180x20x2	60x60x2	60x60 <b>x3</b>	80x80x2	90x90x2
EMPEROR®	ADRIA		•												
CLASSIC	AMAZONIA BAHIA		•											•	
	BOURGOGNE				•										
	CITY		•		•	•	•								
	COTTO		•												
	DUNE GRAUWACKE		•		•	•									
	HUSKY		•												
	JUPARANA		•		•										
	LIMERICK MAROQUE	•	•		•		•			•					
	NEGRO SANTIAGO	•	•		•					•					
	NERO MARACANA		•		•					•					
	NIGHTFIRE		•		•					•					
	PORFIDO PURISTA	•			•										
	RIO DORADO		•		•					•					
	SANTIAGO DARK				•	•									
	SHADE SOLNHOFEN		_		•	•	•								
	SUPER BLACK		•		•					•					
	VIVACE		•		1	1				•					
	LIBERTY DARK				Ĭ			1		1	Ì	•			•
EMPEROR® SQUARE	LIBERTY MEDIUM											•			•
SQUARE	LIBERTY LIGHT											•			•
	SARONE ANTRACITE SARONE CASTAGNO											•			•
	SARONE GRIGIO											•			•
	BROOKLYN		1								1	1		•	
EMPEROR®	MANHATTAN												•	•	
URBAN	METROPOLITAN												•	•	
	MANHATTAN DEKOR													•	
	METROPOLITAN DEKOR									1				•	
EMPEROR®	CHAMPAGNE		•		•			•	•						
COUNTRY	COGNAC MOKKA							•							
	OAK		•		•			•	•						
	OYSTER				•			•	•						
	TABAK NEW							•							
	TABAK NEW WALNUT		•		•			•	•	•					
	PLANKE COCONUT										•				
	PLANKE EBONY										•				
	PLANKE MAHAGONI										•				
EMPEROR®	ARDENNEN			•											
ANTICO	BOURGOGNE			•											
	FANGO PORFIDO			•											
	LIMERICK			•											
	NERO		· T	· 	· T	·	·	· T	· T	· T	T	· T	·	· 	<u>'</u>
EMPEROR®	ARGENTO														
CUBE															

			�		$\otimes$					$\Rightarrow$		$\geqslant$				)		>		1				>						
90x90 <b>x3</b>	120x120x2	Röm. Verb.	10x10x6,5	20x10x6,5	20x20x6,5	AiO 2+2	AiO 2+4	AiO 3+5	Abde	. ^	Block		Palisa		Rasen		Trittpl		Stellst		Sockel		Poolpl		Pooled					
	T			1	1				78*	3cm	2cm 78*	3cm	2cm 78*	3cm	<b>2cm</b> 78*	3cm	2cm 78*	3cm	2cm 78*	3cm	<b>2cm</b> 50-90	3cm	<b>2cm</b> 78*	3cm	<b>2cm</b> 78*	J SCM				
						AiO 2+2- Ai	AiO 2+2-	AiO 2+4-	AiO 3+5-	78*	-	78*	-	78*	-	78*	-	78*	-	78*	-	50-90	-	78*	-	78*	-			
						Keramik kann	Keramik kann	Keramik wird	79,5*	-	79,5*	-	79,5*	-	79,5*	-	79,5*	-	79,5*	-	50-90	-	79,5*	-	79,5*	-				
						aus allen	aus allen	aus Designs	-	79,5*	-	79,5*	-	79,5*		79,5*		79,5*	-	79,5*	-	50-90	-	79,5*	-	79,5*				
						Designs der 2cm-Keramik	Designs der 2cm-Keramik	der 3cm-Kera- mik MAXIMA	88*	89,5*	88*	89,5*	88*	89,5*		89,5*		89,5*	88*	89,5*		50-90		89,5*	88*	89,5*				
						hergestellt	hergestellt	hergestellt.	78*	-	78*	-	78*	-	78*	-	78*	-	78*	-	50-90	-	78*	-	78*	-				
						werden. Mit	werden. Mit		88* 78*	79,5	88* 78*	79,5*	88* 78*	79,5*	88*	79,5*	88*		88* 78*	79,5*	50-90	50-90	88*	79,5*	88* 78*	79,5*				
						Ausnahme der 120x120- und	Ausnahme der 120x120- und	1	78*	79,3	78*	-	78*		78*	-	78*	-	78*	-	50-90	-	78*	79,5	78*	-				
						180x20cm-	180x20cm-	platten des	78*	79,5	78*	79,5*	78*	79,5*		79,5*		79,5*		79,5*		50-90		79,5*	78*	79,5*				
		•				Formate.	Formate.	Formats	118*	89,5*	118*	89,5*	118*	89,5*	118*	89,5*				89,5*	50-90	50-90	118*	89,5*	118*	89,5*				
						Wählen Sie	Wählen Cie	80x40x3 und	78*	79,5	78*	79,5*	78*					-	78*	79,5*		50-90		79,5*	78*	79,5*				
						Wählen Sie aus den	Wählen Sie aus den	60x60x3 cm aus.	118	89,5*	118*	89,5*	118*	89,5*		89,5*		_	118*	89,5*	50-90	50-90		89,5*	118*	89,5*				
						Formatplatten	Formatplatten		118*	79,5*	118*	79,5*	118*					-	118*	79,5*	50-90	50-90		79,5*	118*	79,5*				
						der Stärke	der Stärke 2cm aus.		118* 78*	79,5* 79,5*	118* 78*	79,5* 79,5*	118* 78*	79,5* 79,5*		79,5* 79,5*		79,5* 79,5*	118* 78*	79,5* 79,5*	50-90	50-90 50-90		79,5* 79,5*	118* 78*	79,5* 79,5*				
						2cm aus.			-	79,5*	-	79,5*	-	79,5*	-	79,5*		79,5*	-	79,5*	_	50-90	-	79,5*	-	79,5*				
									118*	79,5*	118*	_	118*	79,5*	118*	79,5*		79,5*	118*	_	50-90	50-90	118*	79,5*	118*	79,5*				
									88*	79,5*	88	79,5*	88		88	79,5*			88	79,5*	50-90		88	79,5*	88	79,5*				
									88*	89,5*	88*	89,5*	88*	89,5*	88*	89,5*	88*	89,5*	88*	89,5*	50-90	50-90	88*	89,5*	88*	89,5*				
		•								118*	79,5*	118*	79,5*	118*	79,5*		79,5*		79,5*	_	79,5*	50-90	50-90	118*	79,5*	118*	79,5*			
									78*	-	78**	-	78**	-	78**	-	78**	-	78**	-	50-90	-	78**	-	78**	-				
I	1			I	l			1	118*	-	118	-	118	-	118	-	118	-	118	-	50-90	-	118	-	118	-				
•						s.o.	s.o.	S.O.	s.o.	90,25*	89,5*	90,25*	89,5*	90,25*	89,5*	90,25*	89,5*	90,25*	89,5*	90,25*	89,5*		50-90		89,5*	90,25*				
•											90,25	_	90,25*	_	_	89,5*								50-90		_	90,25*			
•														90,25		90,25*		_	89,5*								50-90			90,25*
•											90,25*	89,5* 89,5*	90,25*			89,5* 89,5*								50-90 50-90		_	90,25* 90,25*			
											_			89,5*								50-90				89,5*				
	1			1	1			I	'	<u> </u>	110 5*   50 5*																			
	•					S.O.	s.o.	s.o.	_	_		59,5*	_	59,5*								50-90			119,5*					
	•								119,5			59,5* 59,5*			119,5* 119,5*		119,5* 119,5*		119,5* 119,5*	_	50-90	50-90 50-90	119,5*		119,5* 119,5*	59,5* 59,5*				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-				
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	T				1				118*	119,5*	118*	119.5*	118*	119,5*	118*	119,5*	118*	119,5*	118*	119,5*	50-90	50-90	118*	119,5*	118*	119,5*				
						S.O.	s.o.	S.O.	118*	-	118*	-	118*	-	118*	-	118*	-	118*	-	50-90	-	118*	-	118*	-				
									118*	119,5*	118*	119,5*	118*	119,5*	118*	119,5*	118*	119,5*	118*	119,5*	50-90	50-90	118*	119,5*	118*	119,5*				
									118*	119,5*	118*	119,5*	118*							119,5*			118*	119,5*	118*	119,5*				
	1								118*	119,5*	118*	119,5*	118*			119,5*		119,5*		119,5*	50-90		118*	119,5*	118*	119,5*				
									118*	119,5*	118*	1105*	118*	119,5*	118*		118*		118*	119,5*	50-90	50-90	118*	119,5*	118*	119,5*				
									118*					119,5*								50-90		119,5*		119,5*				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50-90	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50-90	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50-90	-	-	-	-	-				
						nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	78¹)	-	78 <sup>1)</sup>	-	50-90	-	78 <sup>1)</sup>	-	78 <sup>1)</sup>	-												
									78¹)	-	78¹)	-	781)		78 <sup>1)</sup>	-	78 <sup>1)</sup>	-	78 <sup>1)</sup>	-	50-90	-	78 <sup>1)</sup>	-	78 <sup>1)</sup>	-				
									78¹)	-	78¹)	-	781)		781)	-	781)	-	78 <sup>1)</sup>	-	50-90	-	78 <sup>1)</sup>	-	78 <sup>1)</sup>	-				
									781)	-	781)	-	781)		781)	-	781)	-	781)	-	50-90	-	78¹)	-	781)	-				
	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	781)	-	781)	-	781)	- 	78¹)		781)	- 	781)	- 	50-90	-  -	78¹)	- 	781)	<del>-</del>				
			•	•	•	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich		-		-		-		-		-		-				-						
			•	•	•			1		-		-	1	-		-	-	-		-		-		-		-				
									* Die	angegeb	enen Ma	ße sind	die Max	imal-Maí	3e, gerin	igere Lä	ngen/H	öhen sir	nd auch i	möglich	¹) c	ohne die	typisch	e ,Antike	e Kante'					



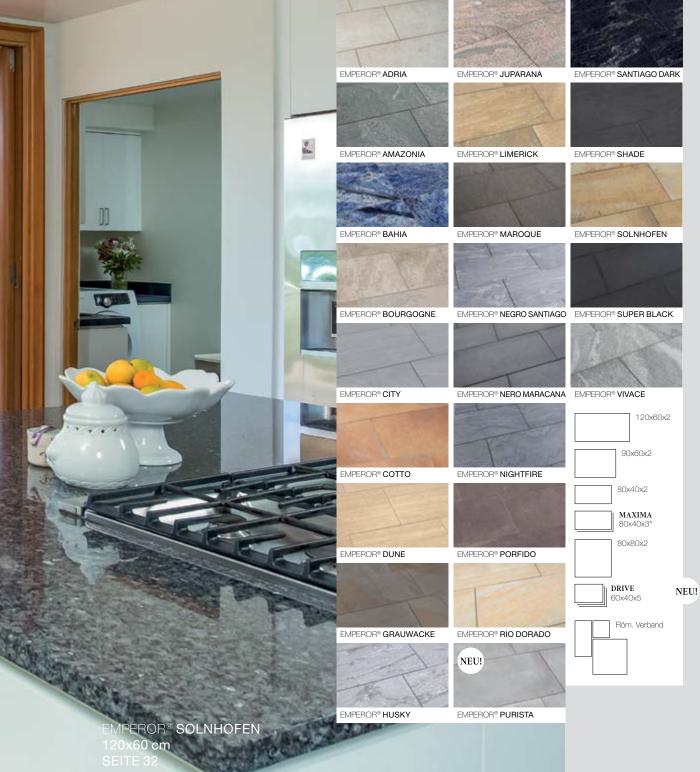

#### Die Serie EMPEROR® CLASSIC ist Kern des Sortiments.

Vielfältige Strukturen und Optiken verbinden sich mit ausgewählten Oberflächen.

Vom intensiven SUPER BLACK über das geheimnisvolle, smaragdgrüne AMAZONIA, dem extravaganten BAHIA und dem rustikalen VIVACE bis hin zu Klassikern aus der Natursteinszene wie SOLNHOFEN, GRAUWACKE und JUPARANA:

EMPEROR® CLASSIC ist so bunt wie die Welt...




Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

- \* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.
- \* Aus dem Sortiment EMPEROR® DRIVE: Die Stärke der Bodenplatten beträgt 5 cm. Sie sind befahrbar und haben eine gerade Kante.

## EMPEROR® ADRIA

In beigen Cremetönen spannt ADRIA den Bogen zu den behaglichen Kalksteinoberflächen. Die leicht rustikale Kantenbearbeitung unterstreicht den mediterranen Charakter. Bringen Sie Ihre Urlaubsatmosphäre mit nach Hause.

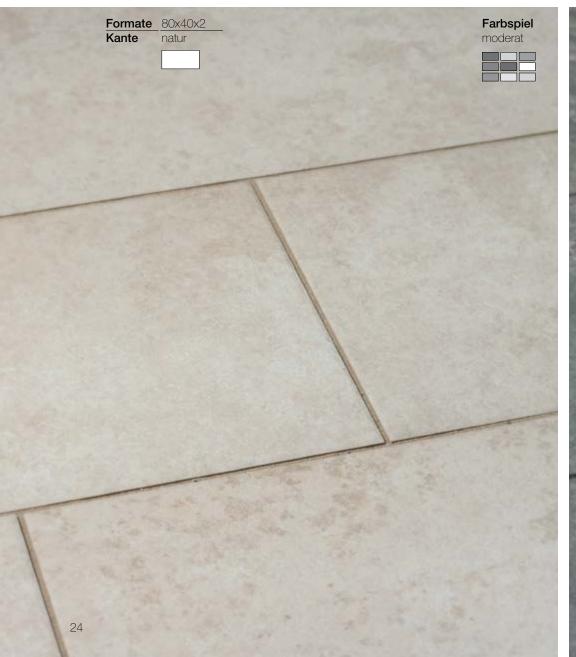


## EMPEROR® AMAZONIA

Geheimnisvoll wie der tiefe Urwald strahlt der smaragdgrüne AMAZONIA. Seine wertvolle und edle Anmutung macht ihn zu einem außergewöhnlichen Belag.



## EMPEROR® **BAHIA**

Pure Extravaganz strahlt BAHIA aus. Das attraktive Farbspiel, kombiniert mit wilder Linienführung will nur eines: auffallen und polarisieren. Optisch edel mit wertvollen, blauen Farbpigmenten schaffen Sie sich eine Terrasse der Extraklasse: BAHIA PUR.

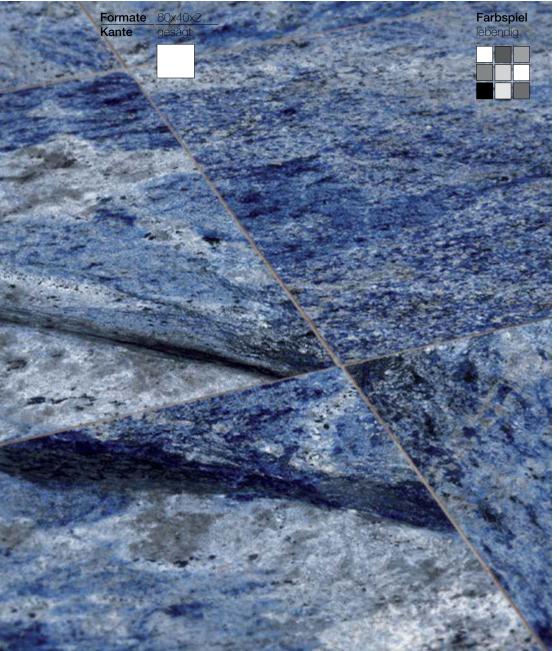


## EMPEROR® BOURGOGNE

Die cremefarbenen Bodenplatten des Typ BOURGOGNE haben ein reges Farbspiel. Untermalt wird die antike Optik durch die Gebrauchsspuren, die fein über die Oberfläche verteilt sind und den Eindruck eines burgunder Weingutshofs vermitteln.




## EMPEROR® CITY (Fenstergrau hell)

Eleganz und Pragmatismus vereinen sich in CITY. Die wertvolle Natursteinoptik mit fein gezeichneten Aderungen und Linien unterstreicht das ruhige Farbspiel und passt sich ideal an moderne Architektur mit klarer Linien- und Farbführung an.

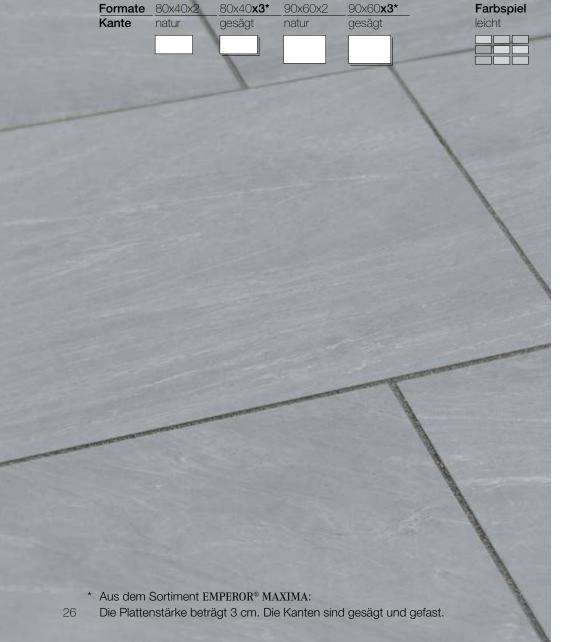


## EMPEROR® COTTO

COTTO - ein Design, das den warmen Erdton zum Vorbild hat. Ob auf einer gemütlichen Gartenterrasse mit Patio oder in einer städtischen Umgebung – COTTO vermittelt Lebensfreude, Wärme und Behaglichkeit.

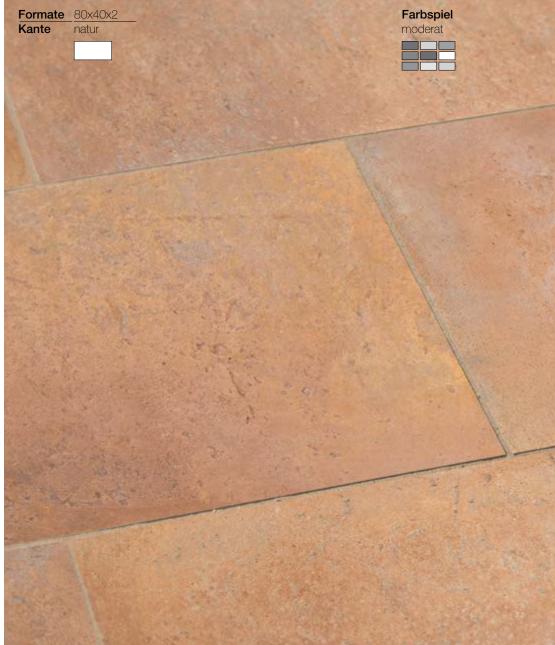


## EMPEROR® **DUNE**

In DUNE vereinen sich Eleganz und Wärme. Die gleichmäßige Linienführung gibt dem Belag eine Richtung und macht sie edel und wertvoll. Die Travertinoptik lässt den Sommer auf Ihrer Terrasse nie enden.

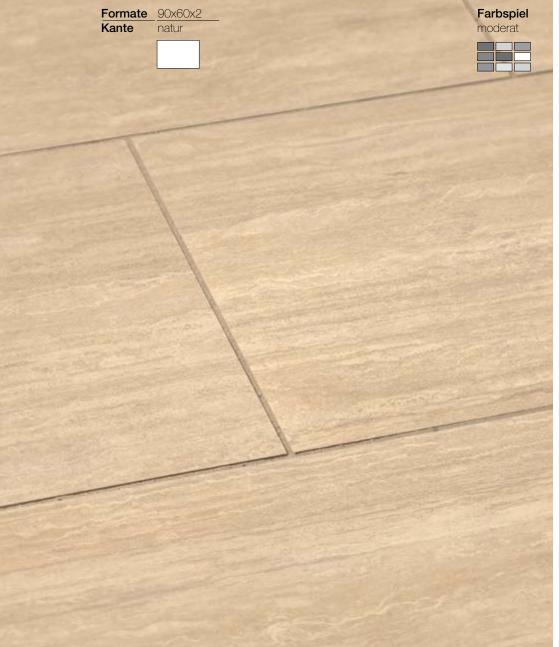

## EMPEROR® GRAUWACKE

Der Begriff der GRAUWACKE ist schon über 200 Jahre alt. Warme, dunkle Erdtöne prägen diesen Klassiker. Unempfindlich und robust zeigt sich seine Farbgebung.

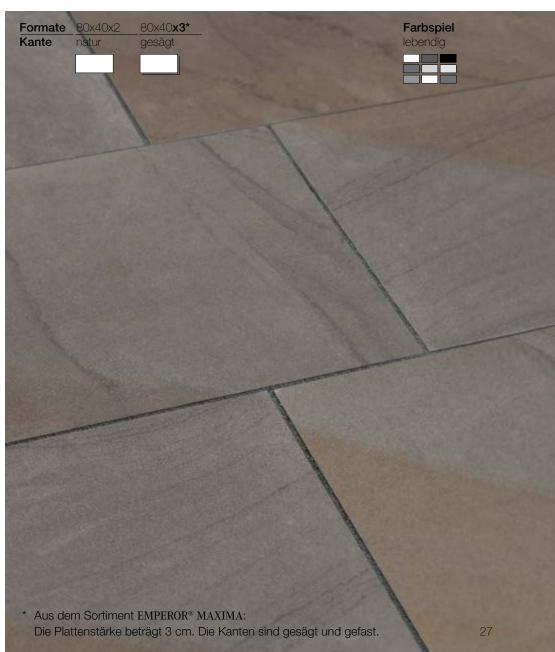


## EMPEROR® HUSKY

Helle, edle Silber- und Grautöne prägen HUSKY. Er bleibt dadruch zeitlos und freundlich, unempfindlich und wertvoll – einfach eine gute Wahl.




## EMPEROR® JUPARANA

Lebendig und unverwechselbar: das ist der Typ JUPARANA. Feinkristalline Bänder in rötlichem Farbspiel wechseln sich mit dunkelgewolkten Strukturen ab, lebhaft und einzigartig.

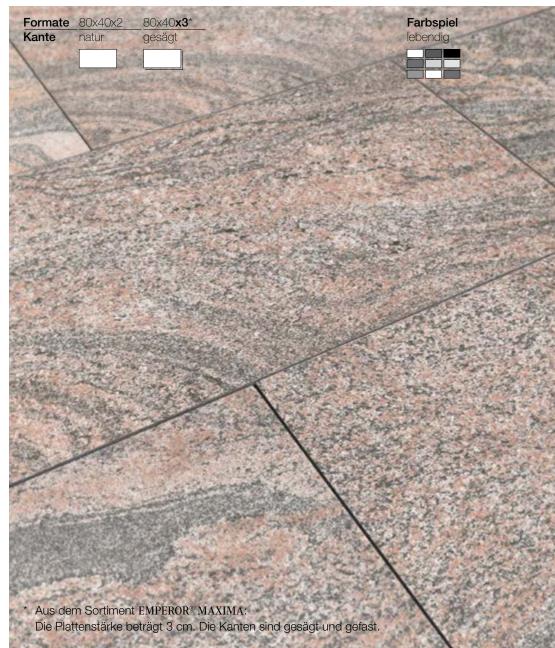

## EMPEROR® LIMERICK

Das sehr lebendige Farbspiel von Gold-, Ocker- und Erdtönen gibt dem LIMERICK seine warme und mediterrane Optik und passt sich ideal an fast jegliche Nutzung an.

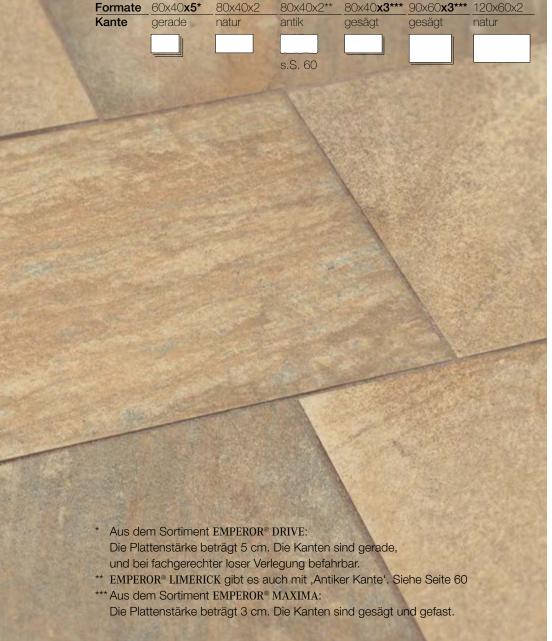


## EMPEROR® LIMERICK Röm. Verband

Das beliebte Design LIMERICK gibt es auch für die Verlegeart 'Römischer Verband' mit 3 mm Fugenausbildung und gesägter Kante.




## EMPEROR® MAROQUE

In intensivem Erdbraun präsentiert sich der Typ MAROQUE. Gleichmäßig und unaufdringlich strahlt er Behaglichkeit und Wärme aus. Feines Muschelschill gibt ihm die einzigartige Struktur.

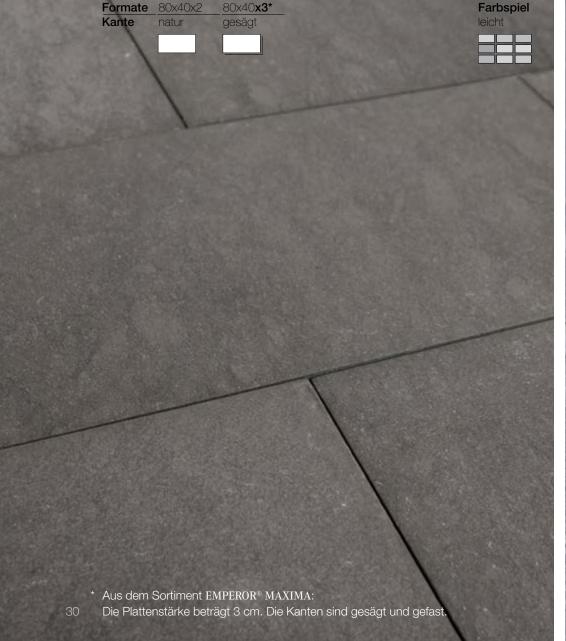


## EMPEROR® NEGRO SANTIAGO

Die Farbe des NEGRO SANTIAGO ist ein feines Edelgrau. Helle Aderungen durchziehen die Oberfläche und machen sie lebendig. Das Design ist edel und zeitlos.

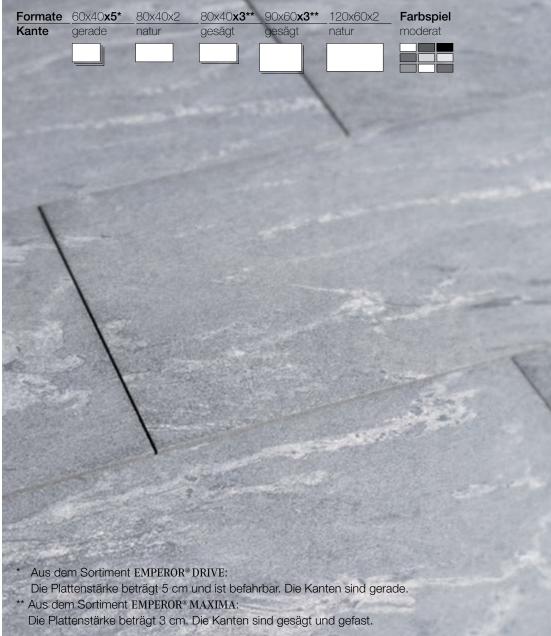

## EMPEROR® NERO MARACANA

Die sehr feine Maserung des NERO MARACANA in anthrazit-schwarz gibt der Fläche eine ruhige Ausstrahlung und macht ihn so zu einer zeitlosen und eleganten Schönheit.

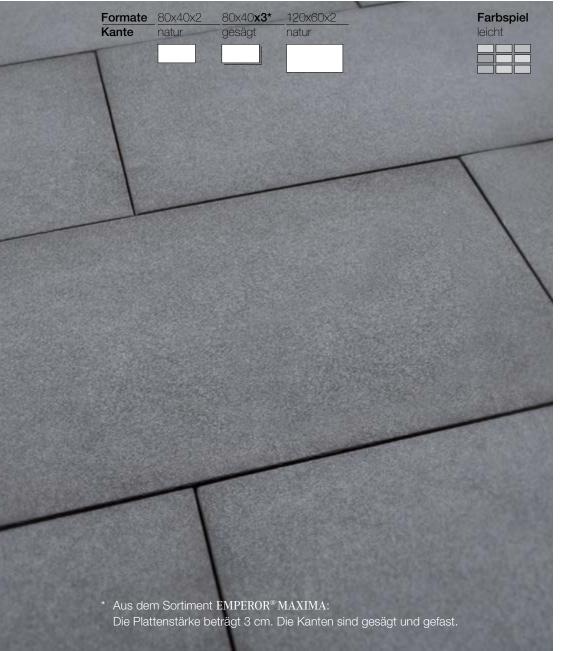

## EMPEROR® NIGHTFIRE


NIGHTFIRE besitzt eine anthrazit-graublaue Färbung. Sein weiches Wellenspiel macht ihn lebendig, verleiht der Fläche aber auch eine harmonische Wirkung und macht sie wertvoll und elegant.






## EMPEROR® PORFIDO

Seit über 100 Jahren wird in Südtirol Porphyr gewonnen, der über Jahrzehnte den Weg in öffentliche Projekte und Hausgärten gefunden hat. PORFIDO nimmt diese Tradition auf und bindet die rustikale, warme Optik perfekt ein.

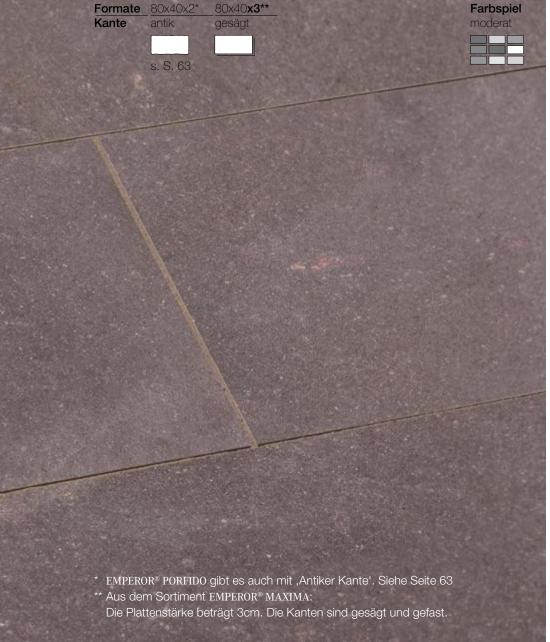

## EMPEROR® PURISTA

Reduziert auf das Wesentliche, nämlich eine puristische und klare Optik, zeigt sich PURISTA elegant und wertig. Feine Texturen und ein ausgewogenes Farbspiel dieser Sichtbetonoptik machen PURISTA zu einem zeitlosen Designbelag.

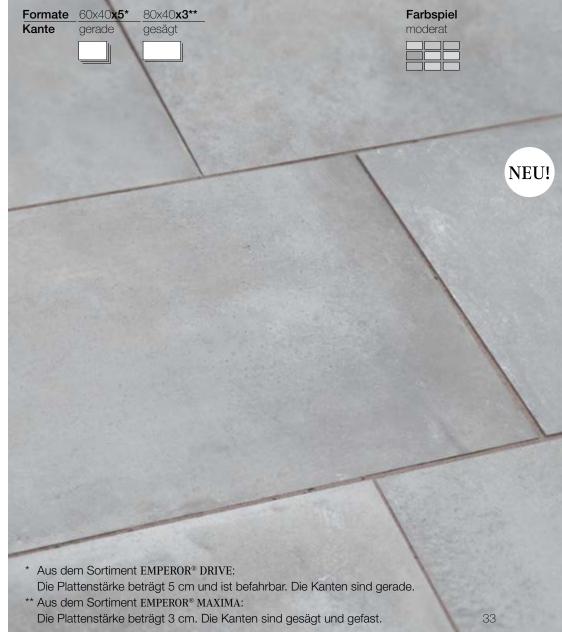


## EMPEROR® RIO DORADO

Zitronige Sandtöne mit zartem Glimmer bestimmen den wertigen Ausdruck des RIO DORADO. Sein warmes und glamouröses Farbspiel schafft eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre.



## EMPEROR® SANTIAGO DARK

Geheimnisvoll präsentiert sich SANTIAGO DARK. Ein Wechselspiel silberner und weißer Aderungen bringt Leben in die Oberfläche. Die Strukturen sind fein gezeichnet und sorgfältig ausgearbeitet. So strahlt SANTIAGO DARK edel und wertvoll.

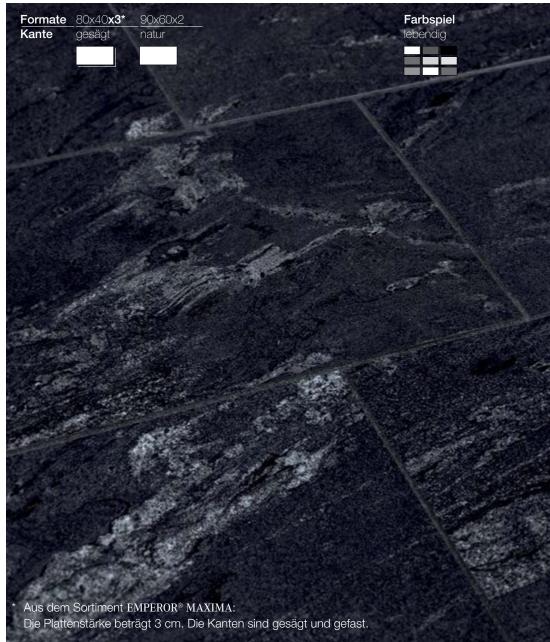



## EMPEROR® SHADE (Fenstergrau dunkel)

Eleganz und Pragmatismus vereinen sich in SHADE. Die wertvolle Natursteinoptik mit fein gezeichneten Aderungen und Linien unterstreicht das ruhige Farbspiel und passt sich ideal an eine moderne Architektur mit klarer Linien- und Farbführung an.




## EMPEROR® SOLNHOFEN

Der cremefarbene Grundton des SOLNHOFEN strahlt Wärme und Behaglichkeit aus. Natürliche Strukturen und Einschlüsse geben der Oberfläche Leben und einen unverwechselbaren Charakter.




## EMPEROR® SOLNHOFEN Röm. Verband

Das beliebte Design SOLNHOFEN gibt es auch für die Verlegeart "Römischer Verband" mit 3 mm Fugenausbildung und gesägter Kante.

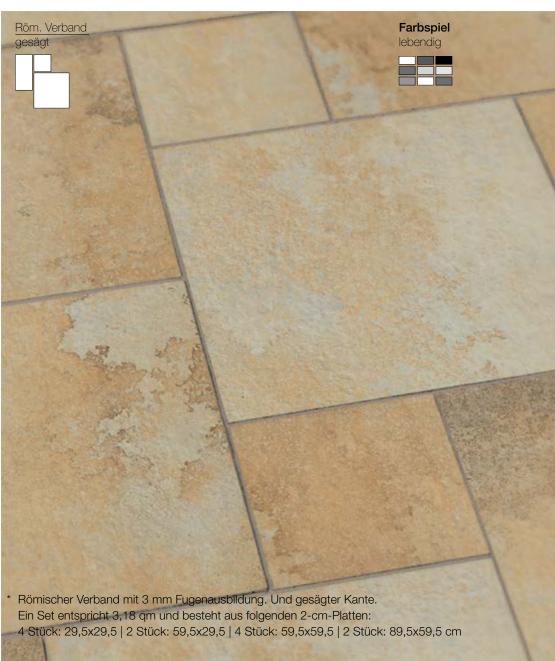

#### EMPEROR® SUPER BLACK

Wie der Name schon sagt, ist SUPER BLACK mit seiner feinen Struktur nicht nur extrem dunkel, sondern auch markant und prägnant. Spezielle Farbpigmente geben ihm seine intensive Farbe.

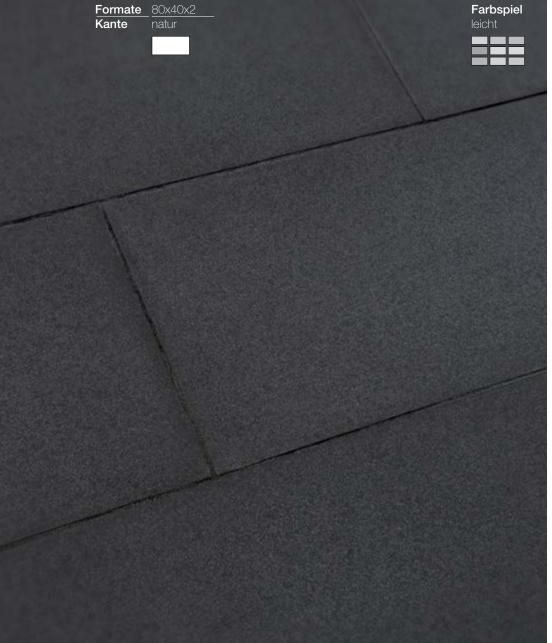

#### EMPEROR® VIVACE

VIVACE hat ein silbergraues Farbspiel. Markante helle Aderungen durchziehen die feinkristalline Struktur und edle Glitzerelemente bestimmen die lebendige und hochwertige Optik.







Mit der Serie SQUARE zeigen wir zwei wunderschöne Interpretationen von Beton und Naturstein.

LIBERTY stellt eine Sichtbetonoptik mit Charme und Charisma dar. Bei SARONE zeigen wir eine lebendige Kalksteinoptik, die Emotionen weckt. Beide sind auf ihre ganz besondere Art einzigartig.

Zum Großformat 90x90 cm gesellt sich ein leichter verlegbares
Format in 60x60 cm dazu. Jeweils in drei unterschiedlichen Farbausprägungen, in 2cm und 3cm Stärke, jeweils mit gesägten Kanten.



Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

\* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.

#### EMPEROR® LIBERTY LIGHT

Zeitgenössisch und modern zeigt sich die Sichtbetonoptik LIBERTY. Fein abgestimmte helle Grautöne nuancieren perfekt mit der leicht verwaschenen Betonstruktur. Die haptische Oberfläche und die gesägten Kanten unterstreichen die moderne Optik.



#### EMPEROR® LIBERTY MEDIUM

Die fein abgestimmten edelgrauen Farbtöne von LIBERTY MEDIUM nuancieren perfekt mit der leicht verwaschenen Betonoptik. Über 15 verschiedene Einzeldrucke spiegeln ein sehr ausgewogenes Gesamtbild wieder – harmonisch und stimmig.



#### EMPEROR® LIBERTY DARK

Die fein abgestimmten antraziten Grautöne nuancieren perfekt mit der leicht verwaschenen Betonoptik der über 15 Einzeldrucke. Die haptische Oberfläche und die gesägten Kanten unterstreichen die moderne Optik.





#### EMPEROR® SARONE ANTRACITE

Bei der ANTRACITE passt vieles zusammen: die rustikale Kalksteinoptik, die fein abgestimmte Haptik, gepaart mit einem dunkelgrauen Hintergrund – selbst moderne Architektur gewinnt mit diesem sehr ansprechenden Bodenbelag.




#### EMPEROR® SARONE CASTAGNO

Wärme und Behaglichkeit strahlt CASTAGNO aus. Der kastanienbraune Grundton harmoniert überaus mit der Haptik der feinstrukturierten Oberfläche. Ob im Großformat 90x90cm oder als Standardgröße 60x60cm – ein Belag zum Verlieben.



#### EMPEROR® **SARONE GRIGIO**

Rustikale Kalksteinplatten toskanischen Ursprungs standen bei GRIGIO Pate. Auch die Haptik ist fein angestimmt und wirkt so original, dass sich selbst Fachleute kaum sicher sein können. Sie ist wohnlich elegant und doch individuell.

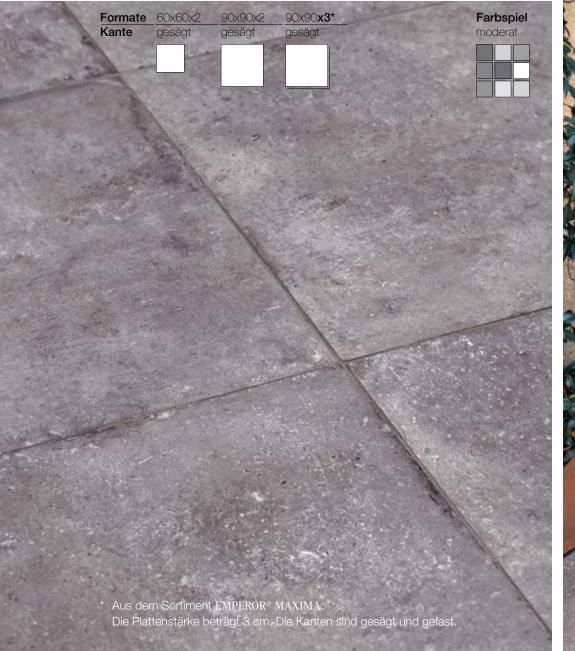









EMPEROR® BROOKLYN



EMPEROR® MANHATTAN



EMPEROR® METROPOLITAN



EMPEROR® MANHATTAN DEKO



EMPEROR® METROPOLITAN DEKOR

120x120x2

80x80x2

MAXIMA 60x60x3\*



Ganz dem modernen Baustil unserer Zeit entsprechend hat sich die Serie EMPEROR® URBAN verschrieben. Sowohl das Format als auch die Designs folgen den kubischen Strömungen der zeitgenössischen Architektur. Feine, geschliffene Betonoptiken mit zartem Farbspiel werden durch die quadratischen Formate 60x60 cm, 80x80 cm und 120x120 cm interpretiert.

Entgegen der typischen "Naturkante" von EMPEROR® gibt die "gesägte Kante" der Verlegestruktur Geradlinigkeit.

Jung und modern präsentiert sich EMPEROR® URBAN speziell mit den attraktiven EMPEROR® URBAN DEKOR-Platten (Verkauf stückweise).



Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

\* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA: Die Plattenstärke beträgt 3 cm. Die Kanten sind gesägt und gefast.

#### EMPEROR® BROOKLYN

BROOKLYN hat eine sehr dunkle Sichtbeton-Optik. Das zarte Farbspiel und der Tanz der Struktur verleiht dieser geradlinigen, quadratischen Bodenplatte Leben und Charisma.




#### EMPEROR® MANHATTAN

MANHATTAN passt mit seiner mittelgrauen Sichtbeton-Optik zu einer modernen Architektur. Die 'gesägte Seite' unterstreicht die Geradlinigkeit des quadratischen Formats.



#### EMPEROR® METROPOLITAN


Pragmatisch und zugleich wertig strahlt METROPOLITAN in hellen, feinen Grautönen. Die gesägte Seitenbearbeitung unterstreicht die Geradlinigkeit dieser Lifestyle-Bodenplatte in einer wertigen Sichtbeton-Optik.

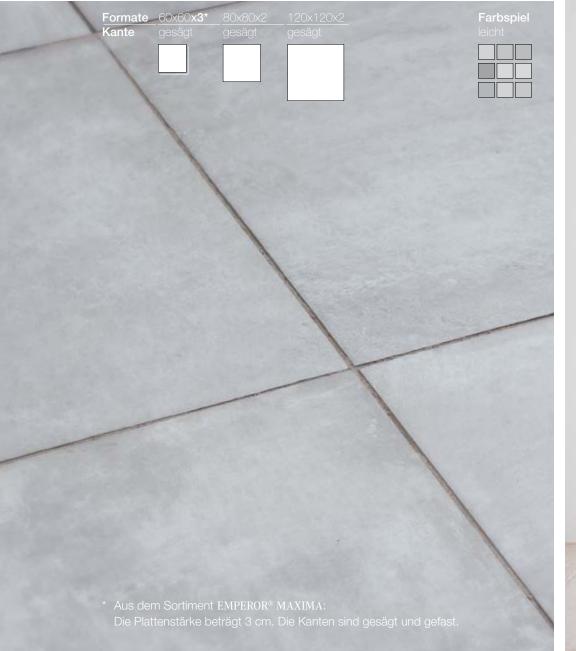




#### EMPEROR® MANHATTAN DEKOR

Die eleganten Dekor-Platten MANHATTAN DEKOR und METROPOLITAN DEKOR sind eine Hommage an die Schönheit der Landhäuser. Ob als Bänderung, Teilfläche, aufgelockert mit einzelnen Platten oder Gesamtfläche:

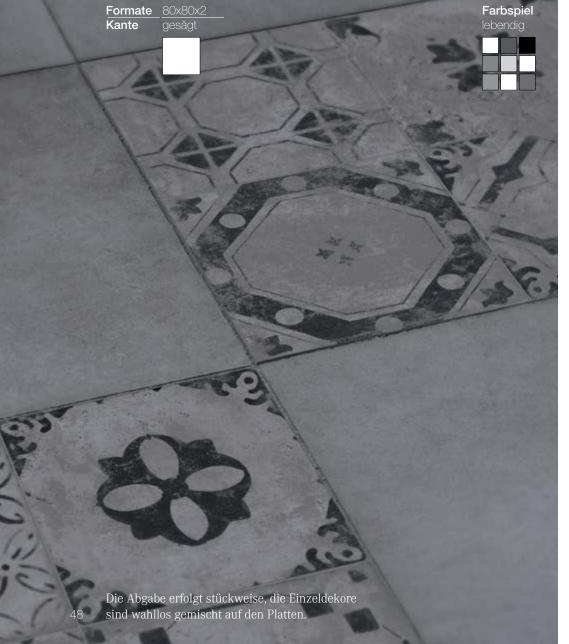


#### EMPEROR® METROPOLITAN DEKOR

In Kombination mit den Farben der URBAN Serie entsteht unaufgeregt ein lebendiger Belag, der Wohnlichkeit und zeitgemäße Eleganz ausstrahlt. Alle Grundfarben der URBAN-Serie finden sich in diesen Dekor-Platten wieder.

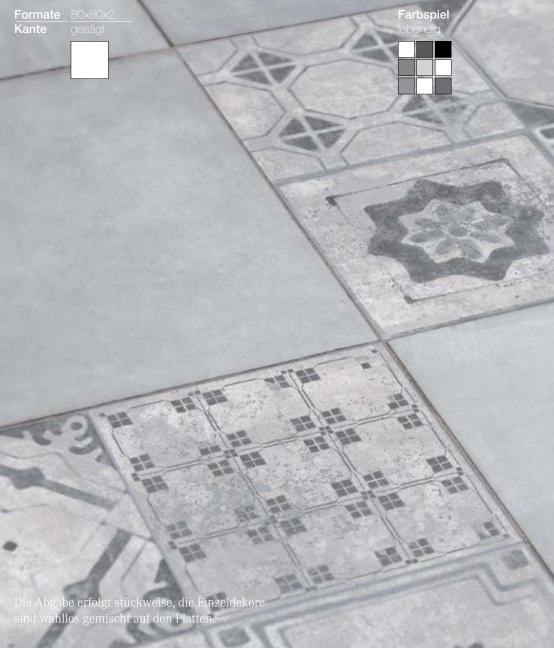





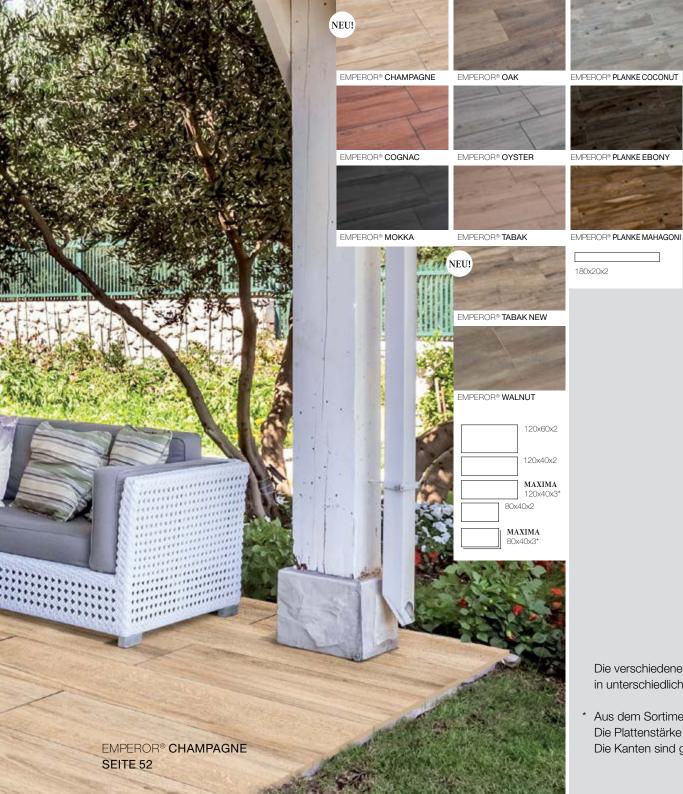



Die Vielzahl der Holzstrukturen lassen keine Wünsche offen.

Perfekt gestaltet, mal klassisch, mal rustikal, mal modern, mal geheimnisvoll. Immer robust, pflegeleicht und wertstabil. Ein Traum für Ihre Gartengestaltung.
Die Holzotiken PLANKE COCONUT, PLANKE EBONY und PLANKE MAHAGONI gibt es sogar im Format 'echter' Holzdielen: 180x20x2 cm. Damit ist Ihre robuste und dauerhafte 'Holzterrasse' noch authentischer.




Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

\* Aus dem Sortiment EMPEROR® MAXIMA:
 Die Plattenstärke beträgt 3 cm.
 Die Kanten sind gesägt und gefast.

#### EMPEROR® CHAMPAGNE


Klare und helle Holztöne machen CHAMPAGNE zu einem warmen und freundlichen Belag Ihrer Terrasse. Die feine Linienführung unterstreicht das edle und wertige Erscheinungsbild und lassen eine Wohlfühlatmosphäre entstehen.

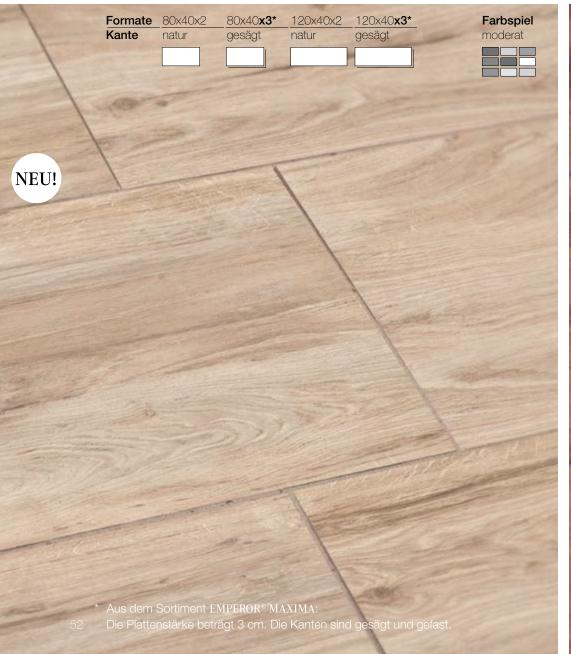

#### EMPEROR® COGNAC

Perfekte Holzoptik heißt bei EMPEROR®: COUNTRY. COGNAC basiert auf einer Eichenoptik, die rötlich schimmert und Wärme und Exotik ausstrahlt.

Das lange Format unterstreicht zusätzlich den einzigartigen Holzcharakter.

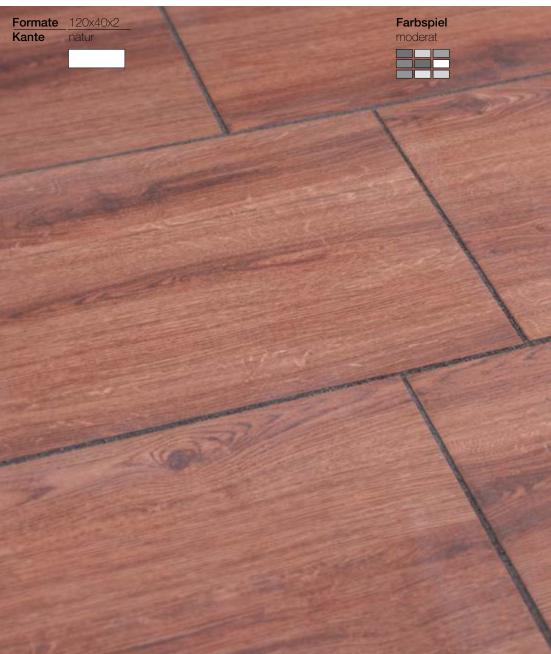


#### EMPEROR® MOKKA

Intensiv und geheimnisvoll, wie das gleichnamige Getränk, präsentiert sich MOKKA. Von dunkelbraun bis anthrazit mutet MOKKA mystisch an, unterstrichen durch das Langformat, das den Holzcharakter hervorhebt.



#### EMPEROR® **OAK**

Die Vorlage für OAK ist das gebürstete Kernholz der französischen Eiche. Warme Brauntöne in einer feinen Holzoptik prägen diese wohnlich warme Oberfläche und ermöglichen eine perfekte Holzoptik auch auf Terrassen und Balkonen.

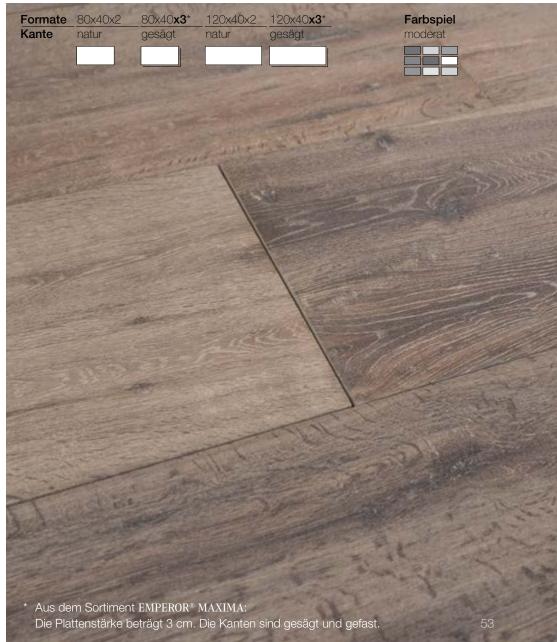


#### EMPEROR® OYSTER

Eine Perle aus der Serie EMPEROR® COUNTRY ist die Holzoptik OYSTER. Der hellgraue Farbton lässt sich mit fast allen Stilen und Farben kombinieren, ist zeitlos und strapazierbar. Eine robuste "Holz"-Terrassenplatte fürs Leben.



#### EMPEROR® WALNUT


Die filigrane und feine Struktur ist das Kennzeichen der Holzoptik WALNUT. Die zarte Holzmaserung in feinen Nussfarben mutet elegant und wertvoll an und macht WALNUT zum Klassiker.

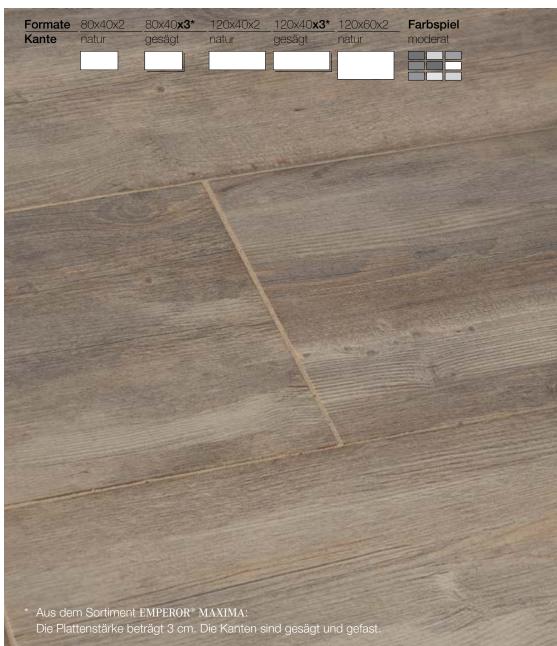




#### EMPEROR® TABAK

TABAK ist der warme Holzton aus der Serie EMPEROR® COUNTRY. Warm und authentisch gibt sich die fein strukturierte Eichenholz-Optik. Das lange Format unterstreicht den Holzcharakter.

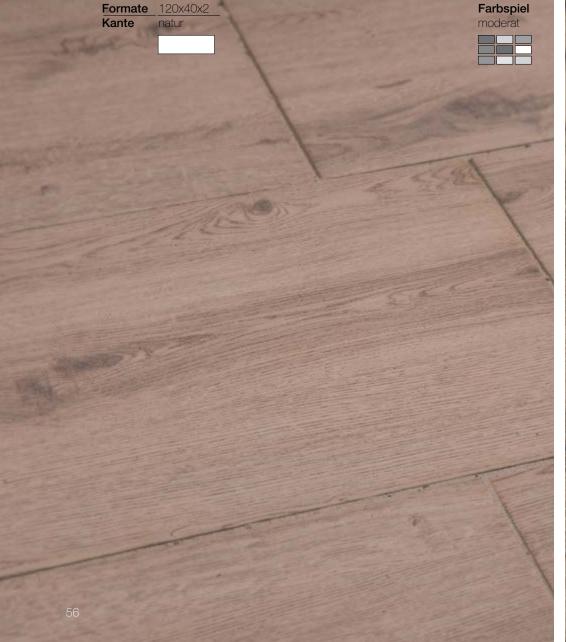

#### EMPEROR® TABAK NEW


Mit der Überarbeitung der Erfolgsserie TABAK schaffen wir es, diese Weiterentwicklung in der Serie COUNTRY zu verankern. TABAK NEW ist feiner gezeichnet und stärker nuanciert, Verästelungen sind so realistisch, dass die Holzoptik mit all ihren technischen Vorteilen echt wirkt.

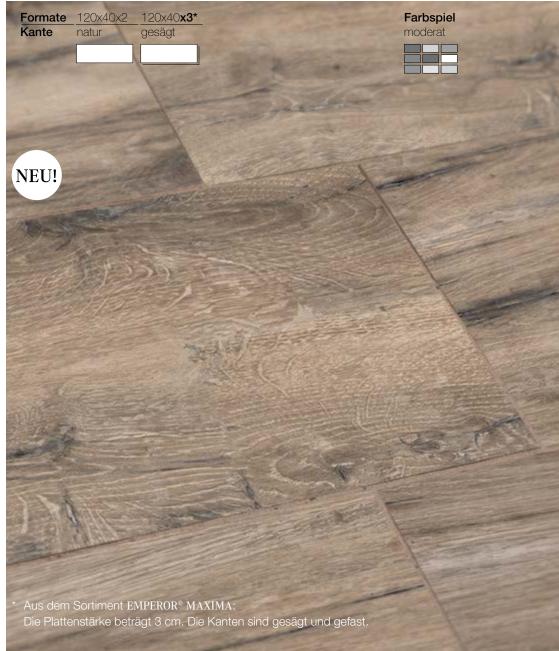



#### EMPEROR® PLANKE COCONUT

Die 180 cm langen "Holzplanken" kommen dem Original Holz durch Design **und** Format sehr viel näher als andere Outdoor-Keramiken. Die hellgraue Holzoptik COCONUT mit feinen, sich zurücknehmenden bräunlichen Nuancen, wirkt authentisch und edel.

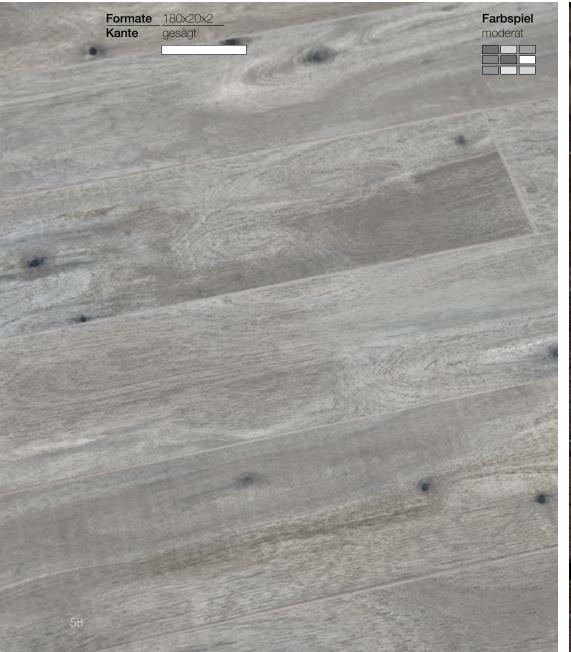

#### EMPEROR® PLANKE EBONY

Die 180 cm langen 'Holzplanken' kommen dem Original Holz durch Design **und** Format sehr viel näher als andere Outdoor-Keramiken. Die dunkle Holzoptik EBONY (übersetzt: Ebenholz) mit feiner Maserung und authentischen Astlöchern wirkt zeitlos und exklusiv.




#### EMPEROR® PLANKE MAHAGONI

Die 180 cm langen 'Holzplanken' kommen dem Original Holz durch Design **und** Format sehr viel näher, als andere Outdoor-Keramik. Die warme Holzoptik MAHAGONI wirkt lebendig und beeindruckt wie echtes Holz.


Hinweis:

Aufgrund des Formats eignen sich die drei Produkte ,PLANKE EBONY', ,PLANKE MAHAGONI' und ,PLANKE COCONUT' nur für eine ,feste Verlegung' (Siehe Seite 81).

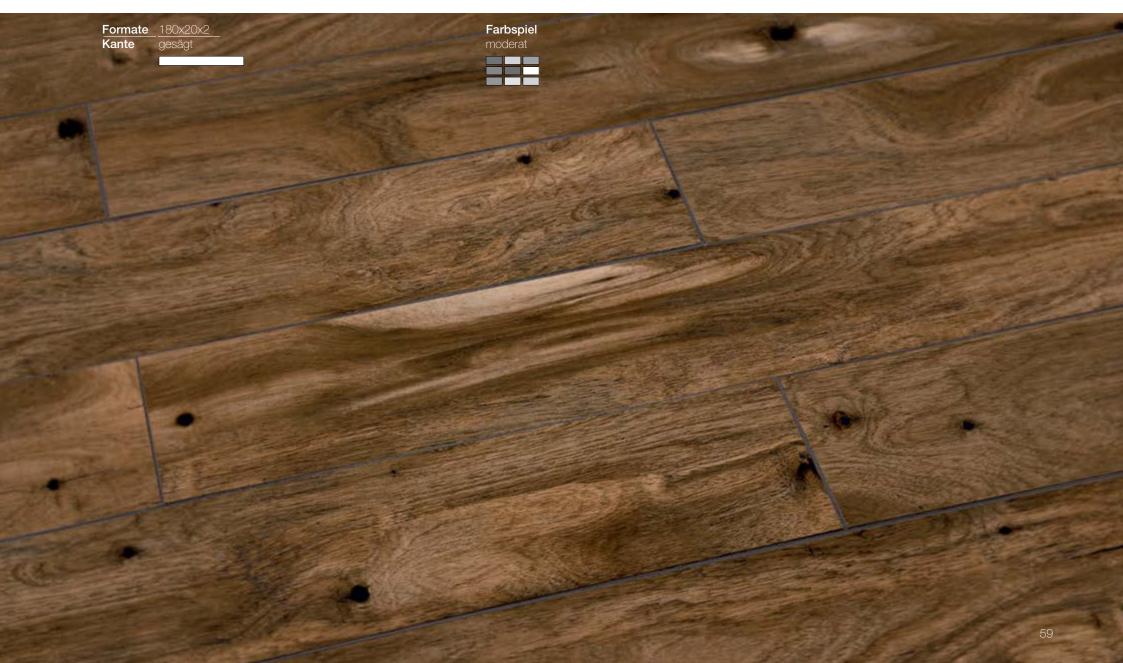

#### EMPEROR® LIMERICK

Das sehr lebendige Farbspiel von Gold-, Ocker- und Erdtönen gibt dem LIMERICK seine warme und mediterrane Optik.

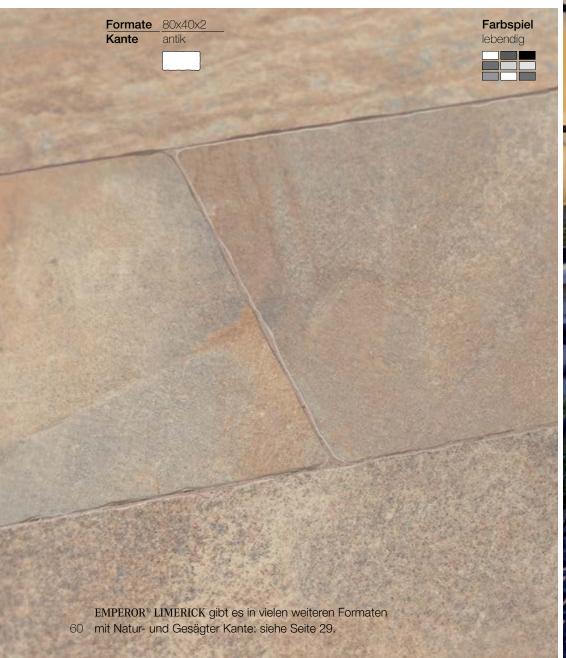







EMPEROR® ARDENNEN



EMPEROR® BOURGOGNE



EMPEROR® FANGO



EMPEROR® LIMERICK



ANTICO 80x40x2

EMPEROR® PORFIDO



Das Einzigartige an der Serie EMPEROR® ANTICO ist neben den fein abgestimmten Designs der Oberfläche die Nachbildung einer antiken Kante. Diese Art der Kantenbearbeitung ist außergewöhnlich und eine echte Innovation. Und in dieser Kombination nur bei EMPEROR® zu bekommen.


Die Designs im "used-look" sind rutschsicher, strahlen aber trotzdem den Flair jahrhundertelang genutzter Oberflächen aus. Alles "echt" antik.



Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.


#### EMPEROR® ARDENNEN

Vorbild für den Typ ARDENNEN sind die gebrauchten Böden alter belgischer Bauernstuben. Die anthrazitgraue Grundfarbe wird unterbrochen durch feines Muschelschill und das zarte Farbspiel des "Petit Granit", wie dieser Kalkstein lokal genannt wird.

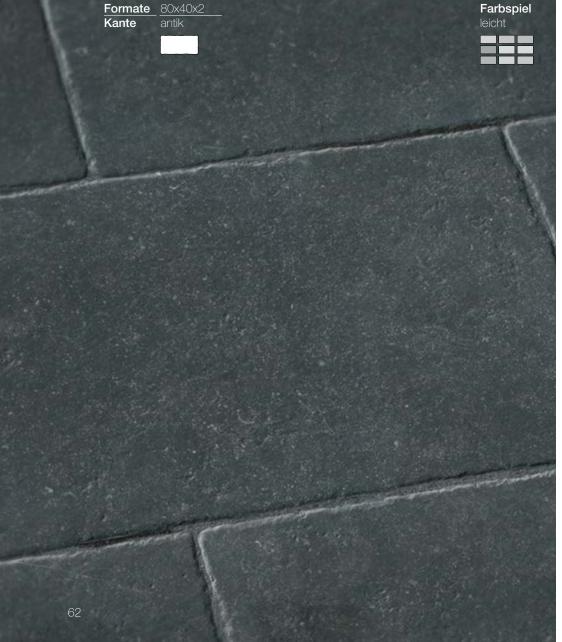


#### EMPEROR® BOURGOGNE

Die cremefarbenen Bodenplatten des Typ BOURGOGNE haben ein reges Farbspiel. Untermalt wird die antike Optik durch die Gebrauchsspuren, die fein über die Oberfläche verteilt sind und den Eindruck eines burgunder Weingutshofs vermitteln.

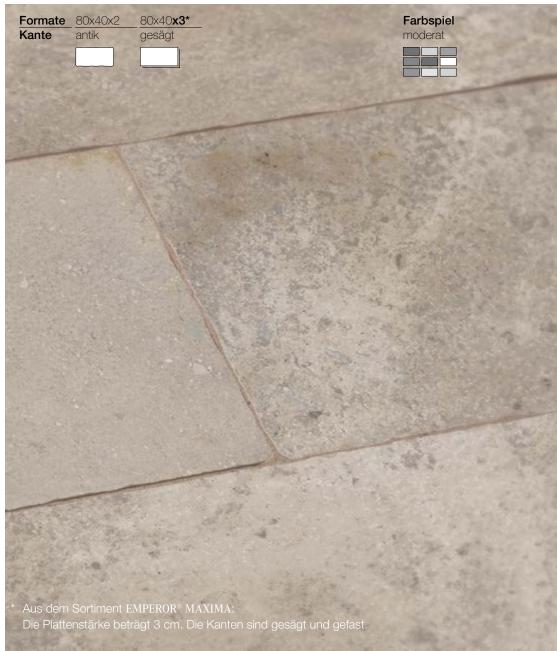


#### EMPEROR® FANGO

Feine Gebrauchsspuren unterstreichen den antiken Charakter der braungrauen FANGO, einer dunklen Kalksteinoptik mit ihrem natürlichen Farbspiel. Lassen Sie sich von FANGO faszinieren.

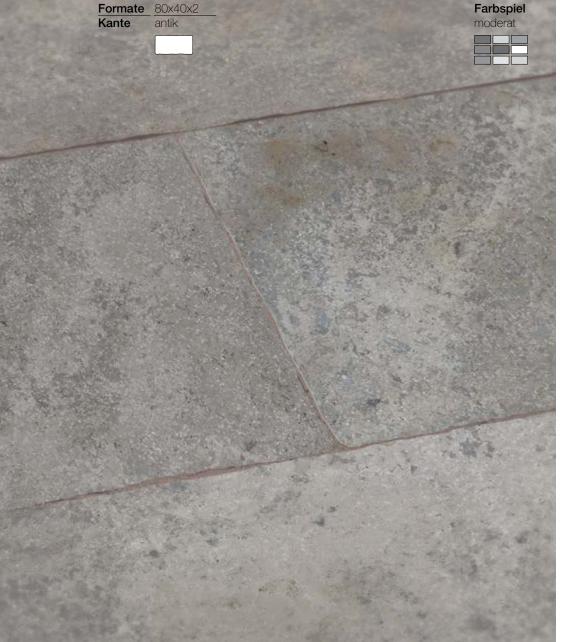

#### EMPEROR® PORFIDO

Seit über 100 Jahren wird in Südtirol Porphyr gewonnen, der über Jahrzehnte den Weg in öffentliche Projekte und Hausgärten gefunden hat. PORFIDO nimmt diese Tradition auf und bindet die rustikale, warme Optik perfekt ein.

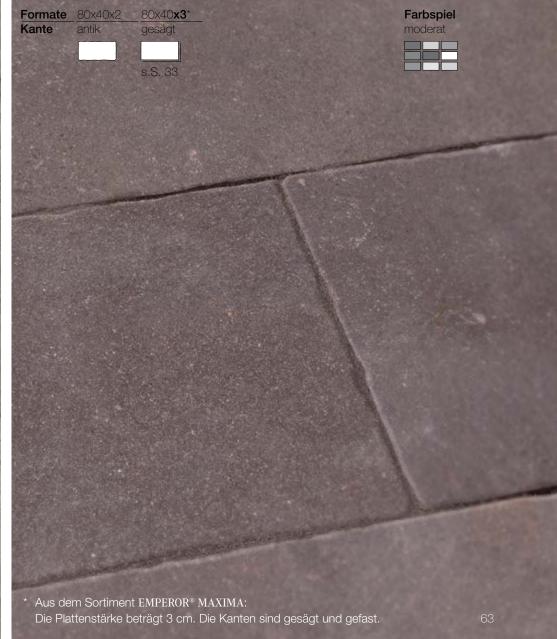



#### EMPEROR® CUBE NERO

Der anthrazitschwarze EMPEROR® CUBE NERO wird mit einer ebenen Kante gepresst und über lange Zeit sorgfältig gebrannt. Er ist damit nicht nur technisch ein Dauerbrenner, sondern lässt sich mit allen Belägen des gesamten Sortiment hervorragend kombinieren.



#### EMPEROR® CUBE ARGENTO

Die silbergraue Optik ARGENTO ist hell und freundlich und harmoniert mit vielen EMPEROR® Produkten, aber auch "solo" als befahrbarer und belastbarer Belag. Die raue Oberfläche ist einer gespaltenen Natursteinoptik angepasst, die Seiten sind eben. Unverwüstlich und dauerhaft.





EMPEROR® CUBE NERO



EMPEROR® CUBE ARGENTO

- 20x20x6.5
- □ 20x10x6,5
- □ 10x10x6,5

Mit EMPEROR® CUBE betreten wir nicht nur optisch als auch technisch Neuland. Die Pflastersteine und Pflasterplatten sind der nächste Quantensprung in der Evolution von Keramikprodukten für den Outdoor-Bereich.

Nahezu unverwüstlich sind die 6,5cm starken, voll befahrbaren Beläge – entwickelt für den kommunalen Nutzungsbereich. Aber auch als Einfassung und Hofbefestigung ein Hingucker.

Erhältlich in den Farben NERO und ARGENTO.



Die verschiedenen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich.

#### Projektvorstellung

## Spiel, Satz & Sieg! EMPEROR® in Wimbledon.

TENNISANLAGE WIMBLEDON, LONDON, UNITED KINGDOM

Wer kennt es nicht - das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Das älteste und prestige- LEICHTES SPIEL FÜR HÖCHSTE QUALITÄT trächtigste Tennisturnier der Welt.

Für eine Umbaumaßnahme wurden jetzt 2.500 qm EMPEROR® OUTDOOR CERAMICS Qualitätsansprüchen des All England Lawn in verschiedenen Formaten in den Londonder Stadtteil WIMBLEDON geliefert und in der Anlage des weltberühmten Tennisclubs verbaut.

Ziel der Architekten war es, den Geist des Tennisspiels in einem englischen Garten einzufangen und dabei auf der Tradition, Qualität, Eleganz und Liebe zum Detail aufzubauen, für die Wimbledon bekannt ist. Zukünftig spielt wohl immer EMPEROR® mit. Die Aufgabenstellung war nicht einfach. Gesucht war eine Optik, die in das Konzept der Architekten passte. Das Design sollte royal anmuten und sich in das Farbkonzept harmonisch einfügen.

Die Umsetzung der Oberfläche auf ein keramisches Material überzeugte Architekten und Auftraggeber.

Die keramische Terrassenplatte von EMPEROR® passte perfekt zu den höchsten Tennis and Croquet Club in Wimbledon.

Beste technische Produkt-Eigenschaften, die große Formatvielfalt, eine sehr brillante Optik des Designs sowie ein harmonisch auf das Design abgestimmter Fliesenkörper waren die Kriterien der Verantwortlichen.

Sie wollen sich ein Stück Wimbledon auf die Terrasse holen?

EMPEROR® WIMBLEDON GREEN 120x60x2 cm mit gesägter Kante können Sie für kurze Zeit bekommen. Aber nur solange der Vorrat reicht.

Fragen Sie einfach bei uns nach.







#### Projektvorstellung

# Sonnenalp Resort Ofterschwang/Allgäu

Im SONNENALP RESORT in Ofterschwang regieren Entspannung und Genuss. Ein Fünf-Sterne Hotel mit einem sagenhaften Wellnessbereich im Herzen des Allgäus spricht alle Sinne an.
Gut, dass es EMPEROR® gibt. Mit den Farben GRAUWACKE und OAK in unterschiedlichen Größen, mit Massivarbeiten und Bereichen in der Lösung AiO (All-in-One Verbundplatte als Systemlösung) wurde der Aussenbereich geradezu himmlisch gestaltet. Die Pools laden zur Erfrischung ein. Luxus auf höchstem Niveau.



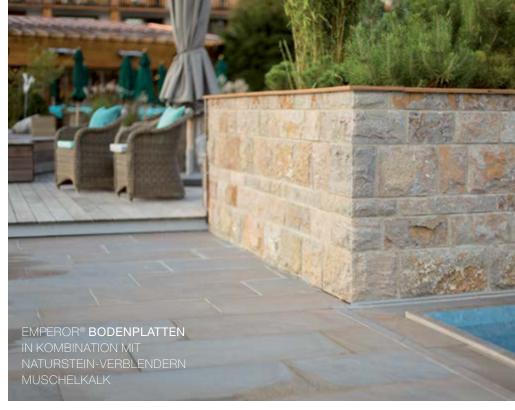

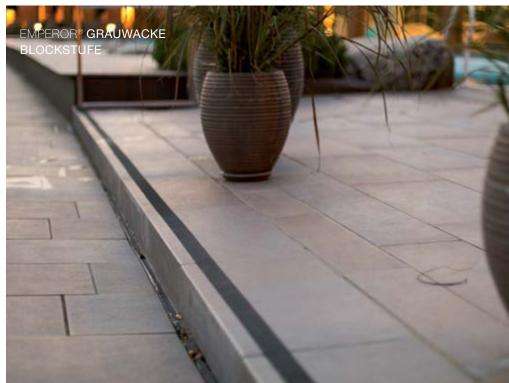



#### EMPEROR® Bodenplatten

## Technische Informationen

Technische Daten nach EN 14411 B1a



Frostbeständigkeit

**DIN EN ISO 10545-12** 



Wasseraufnahme

< 0,5% DIN EN ISO 10545-3



Anwendungsbereich

Außen, hohe Beanspruchbarkeit



Beständigkeit gegen Chemikalien

**DIN EN ISO 10545-13** 



Biegefestigkeit ~50 N/mm2

**DIN EN ISO 10545-4** 

(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)



Bruchlast 2 cm Klasse 1 7,00 kN 29,0 kN 48,5 kN

3 cm

5 cm

EN 12825

**DIN EN ISO 10545-4** 



Rutschfestigkeit

R11 nach DIN 51130

		Format	Stärke	Gewicht/Platte	Verpackungseinheiten
2	80 ×40	80x40 cm	2 cm	14,4 kg	2 Stück/Karton, 24 Kartons/Palette entspricht 15,36m²/Palette
	90 ×60	90x60 cm	2 cm	24,3 kg	1 Stück/Karton, 50 Karton/Palette entspricht 27m²/Palette
	120 ×40	120x40 cm	2 cm	21,6 kg	1 Stück/Karton, 54 Kartons/Palette entspricht 25,92m²/Palette
	120 ×60	120x60 cm	2 cm	32,4 kg	1 Stück/Karton, 26 Kartons/Palette entspricht 18,72m²/Palette
	180 ×20	180x20 cm	2 cm	16,2 kg	1 Stück/Karton, 24 Kartons/Palette entspricht 25,92m²/Palette
	60 ×60	60x60 cm	2 cm	16,2kg	2 Stück/Karton, 26 Kartons/Palette entspricht 16,64m²/Palette
	80 ×80	80x80 cm	2 cm	28,8 kg	1 Stück/Karton, 26 Kartons/Palette entspricht 16,64m²/Palette
	90 ×90	90x90 cm	2 cm	36,5 kg	1 Stück/Karton, 26 Kartons/Palette entspricht 16,64m²/Palette
	120 ×120	120x120	2 cm	64,8 kg	1 Stück/Karton, 18 Stück/Palette entspricht 25,92m²/Palette
3 +	80 ×40	80x40 cm	3 cm	21,8 kg	unterschiedlich, je nach Farbe
	90 ×60	90x60 cm	3 cm	36,7 kg	1 Stück/Karton, 32 Kartons/Palette entspricht 17,28m²/Palette
	120 ×40	120x40 cm	3 cm	32,7 kg	unterschiedlich, je nach Farbe
	60 ×60	60x60 cm	3 cm	24,5 kg	unterschiedlich, je nach Farbe
	90 ×90	90x90 cm	3 cm	55,1 kg	1 Stück/Karton, 20 Kartons/Palette entspricht 16,2m²/Palette
5 <b>^</b>	60 ×40	60x40 cm	5 cm	29,7 kg	1 Stück/Karton, 40 Kartons/Palette entspricht 9,6m²/Palette
		Reachten Sie	dass die a	ngegehenen Neni	nmaße in den Angahen dem Maß

Beachten Sie, dass die angegebenen Nennmaße in den Angaben dem Maß entsprechen, unter denen die Fliesen gehandelt werden. Dieses Nennmaß weicht vom tatsächlichen Maß ab! Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Planung.



#### Kleine Hilfen ganz groß

## Lücken füllen – aber richtig

#### EMPEROR® FUGENSAND

EMPEROR® FUGENSAND besteht aus gebrochenem, skandinavischem Urgestein und ist ein zu 100% ökologisches und umweltfreundliches Material ohne Zusatzstoffe.

Das Material hat aufgrund des Mineralgehalts mit seinem hohen pH-Wert von über 9 stark wachstumshemmende Eigenschaften. Dadurch wird das Wachsen von Unkraut in der Fuge reduziert. Der Sand verfügt über eine hohe Wasserdurchlässigkeit und gibt der Terrassenfläche, durch die hohe Dichte, weitere Stabilität.

Das gebrochene Material minimiert Auswaschungen und hinterlässt keine ungewollten Flecken.

### EPOXIDHARZFUGE - DIE DAUERHAFTE FUGE FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG UND GUTE OPTIK

Der Fugenmörtel VDW 815 plus von GftK ist ein hochwertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel und für die EMPEROR® MAXIMA Terrassenplatte in 3 cm geeignet. Durch diesen Fugenmörtel entsteht eine dauerhafte, feste Fuge, die frost- und tausalzbeständig ist. Die Fugen sind für den Einsatz von Hochdruckreinigern geeignet und abriebfest. Voraussetzung für die Verwendung des VDW 815 plus ist ein stabiler und wasserdurchlässiger Bettungsaufbau. Die Fuge muss mindestens 5 mm breit und 30 mm tief sein.





Sprechen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Fachhändler.

### Verlegung im Splittbett

#### VORTEILE

- / kostengünstig
- / einfache Realisierung
- / schnelle Verarbeitung

#### VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter. Bitte beachten Sie die Gegebenheiten vor Ort und sprechen Sie mit Ihrem Materiallieferanten.

#### VORARBEITEN

Nicht tragende Bodenschichten (Mutterboden) müssen ca. 25-50 cm ausgehoben werden. Danach wird die Fläche mit einer kapillarbrechenden Frostschutzschicht aus Schotter bzw. Kies der Körnung 0/32 mm verfüllt und verdichtet. Grundsätzlich müssen Tragschichten mit einem Gefälle von mindestens 2% hergestellt werden.

Bei Verlegung im Splittbett auf einer Betonträgerplatte (nicht unterkellert, nicht gedämmt) muss sichergestellt werden, dass alle Schichten, auch die Betonträgerplatte, ein Gefälle von min. 2% aufweisen. Falls nötig muss zuvor ein Gefälle-Estrich auf die Betonträgerplatte aufgebracht werden. Die Betonträgerplatte bzw. der Gefälle-Estrich und vorhandene Hausanschlüsse müssen mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. Bitumen-Dichtungsbahn) abgedichtet werden. Zum Schutz der Abdichtung sollte ein Schutzvlies oder eine Bautenschutzmatte vor dem Einbringen des Splittes auf die Abdichtung aufgelegt werden. Anstelle der Schutzmatte und zur besseren Entwässerung empfehlen wir die Verwendung einer "Drainagenmatte für lose Verlegung".

Grundsätzlich ist jede vorhandene Konstruktion auf die Tragfähigkeit des Aufbaus zu prüfen. Bitte beachten Sie jeweils die technischen Datenblätter und Verlegehinweise des Lieferanten für die o. g. zu verwendenden Materialien. Der Belagsabschluss muss jeweils so ausgeführt werden, dass es nicht zum "Verrutschen" der EMPEROR® Bodenplatten kommen kann. Außerdem ist hierbei ebenfalls darauf zu achten, dass es durch den Belagsabschluss nicht zu einem Feuchtigkeitsstau kommen kann.

#### **VERLEGUNG**

Für die Verlegung unserer EMPEROR® Bodenplatten empfehlen wir eine Ausgleichsschicht aus Edelsplitt (z. B. Basaltsplitt), Körnung 2-5 mm, Aufbauhöhe ca. 50 mm. Die Fliesen können nach der Verlegung leicht mit einem Gummihammer angeklopft werden, um ein gleichmäßiges Niveau zu erreichen. Bitte achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von min. 2%. Die Platten sind mit einer Fugenbreite von mindestens 3 mm zu verlegen und mit einem Fugensand bzw. Fugensplitt (Körnung 0-3 mm bzw. 1-3 mm) zu verfugen. Wir empfehlen EMPEROR® Fugensand. Im Anschluss an feste Bauteile oder Wände muss eine Bewegungsfuge von mindestens 8 mm angelegt werden.

#### Hinweise

- 1. Bei der Verlegung im losen Splittbett kann es beim Begehen der Fläche zum "Aufkippeln" der 2-cm-Keramikplatten kommen. Wir empfehlen daher die Verwendung der 3-cm-Keramikplatte EMPEROR® MAXIMA oder der 5-cm-Keramikplatte EMPEROR® DRIVE, die für diese Verlegemethode speziell entwickelt wurden.
- 2. Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine vorherige Einfassung der Belagsfläche z.B. mit einem Randstein nicht empfehlenswert!

#### IDEAL FÜR

Gartenterrasse


Eingang und Weg

#### Balkon



Gefälle mindestens 2%

#### BELAGSKONSTRUKTION



#### Kleine Hilfen ganz groß

# Eine Trennung im Guten

#### EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

direkt auf der Baustelle.

sind hochwertige Diamantwerkzeuge für die Bearbeitung von keramischen Platten bis 30 mm. Spezialität ist das Schneiden von EMPEROR® Produkten Präziser Schnitt, extreme Geschwindigkeit und Schnittfreudigkeit, kein Verlaufen der Scheibe, selbst bei schneller Schnittfolge – das sind die wichtigsten Vorteile der EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER.

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER können für den Trocken- und auch Nasseinsatz verwendet werden. (Siehe Tabelle)

#### EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

Ø	Aufnahme	Einsatz
125 mm	22,2mm	trocken/Winkelschleifer
230mm	22,2 mm	trocken/Winkelschleifer
300mm	30,0/25,4 mm	nass/Nassschneidemasch./-tisch
350mm	30,0/25,4 mm	nass/Nassschneidemasch./-tisch

#### EMPEROR® SCHLEIFSTEIN

Wichtig für den Erhalt der Schnittfreudigkeit und Präzision

Маве	160x160x30 mm














## Verlegung im Einkornmörtel auf ungebundener Tragschicht

#### VORTEILE

/ fest verlegte und fest verfugbare, keramische Großformate für unbeschwerten Terrassengenuss / sichere und drainfähige Belagskonstruktion

#### **VORAUSSETZUNGEN**

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter. Bitte beachten Sie die Gegebenheiten vor Ort und sprechen #Sie mit Ihrem Materiallieferanten.

#### VORARBEITEN AUF UNGEBUNDENEN TRAGSCHICHTEN

Bauen Sie eine Tragschicht mit einem Gefälle von 1,5-3 % ein, die sich aus einem Mineralgemisch oder Schotter zusammensetzt und eine Körnung von 0/32-0/45 mm aufweist (bitte Herstellerangaben beachten). Setzen Sie die Tragschicht, je nach Verkehrslast und regionaler Frostgrenze, mit einer Stärke von mindestens 40 cm ein. Verdichten Sie anschließend die Tragschicht, um Setzungen im Bodenbelag zu vermeiden.

#### ALLGEMEINE VORARBEITEN

Grundsätzlich ist die vorhandene Konstruktion auf Tragfähigkeit des Aufbaus zu überprüfen. Nässestau an den Belagsrändern ist durch die richtige Auswahl und Ausführung des Randabschlusses zu vermeiden.

#### VERLEGUNG

Der Einkornmörtel ist nach Herstellerangaben aufzubereiten, einzubringen und abzuziehen. Die Aufbauhöhe des einzubringenden Einkornmörtels ist unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, der nachfolgenden Nutzung und des Untergrundes zu kalkulieren. Nach dem Aufziehen des Einkornmörtels wird die EMPEROR® Bodenplatte mit einer Kontaktschicht auf der Plattenrückseite nach Herstellerangabe versehen und auf dem Mörtelbett in Flucht und mit einem Fugenabstand von mindestens 3 mm verlegt. Unter Verwendung eines Gummihammers werden die Bodenplatten leicht angeklopft und niveaureguliert.

Feldgrößen und Dehnfugen sind gemäß ZDB-Merkblatt und ggf. Herstellerangaben des Drainagesystems entsprechend anzulegen und auszuführen. Im Anschluss an feste Bauteile oder an aufgehenden Wänden ist eine ausreichende Bewegungsfuge ebenfalls anzulegen. Die Fugen werden nach Abtrocknen der verlegten Fläche mit einem geeigneten kunststoffgebundenen oder zementären Fugenmörtel ausgefugt. Zur Verarbeitung sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

#### Hinweise

- 1. Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine vorherige Einfassung der Belagsfläche z.B. mit einem Randstein nicht empfehlenswert!
- 2. Produktionsbedingt ist eine Verlegung von Keramikplatten im Halbverband nicht empfehlenswert! Wir empfehlen eine Verlegung im Drittel- bzw. Viertelverband.
- 3. Bitte planen Sie auch notwendige Dehnungsfugen im Bodenbelag und Hausanschluss mit ein.


#### IDFAL FÜR

Terrassen und Balkone mit festen, ebenen Oberflächen



Gefälle mindestens 2%

#### BELAGSKONSTRUKTION



EMPEROR® Belag Kontaktschicht Einkornmörtel Tragschicht Erdplanum



## Verlegung im Einkornmörtel auf vorhandener Betonplatte

#### VORTEILE

/ fest verlegte und fest verfugbare, keramische Großformate für unbeschwerten Terrassengenuss / sichere und drainfähige Belagskonstruktion

#### **VORAUSSETZUNGEN**

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter. Bitte beachten Sie die Gegebenheiten vor Ort und sprechen Sie mit Ihrem Materiallieferanten.

#### VORARBEITEN AUF BETONTRÄGERPLATTEN

Bei Verlegung auf Einkornmörtel auf einer Betonträgerplatte (nicht unterkellert, nicht gedämmt) muss sichergestellt werden, dass alle Schichten, auch die Betonträgerplatte, ein Gefälle von min. 2% aufweisen. Nötigenfalls muss zuvor ein Gefälle-Estrich auf die Betonträgerplatte aufgebracht werden. Die Betonträgerplatte bzw. der Gefälle-Estrich und vorhandene Hausanschlüsse müssen mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. Bitumen-Dichtungsbahn) abgedichtet werden. Zur besseren Entwässerung empfehlen wir die Verwendung einer "Drainagematte für feste Verlegung".

#### ALLGEMEINE VORARBEITEN

Grundsätzlich ist die vorhandene Konstruktion auf Tragfähigkeit des Aufbaus zu überprüfen. Nässestau an den Belagsrändern ist durch die richtige Auswahl und Ausführung des Randabschlusses zu vermeiden.

#### VERLEGUNG

Die Draingematte sowie der Einkornmörtel sind nach Herstellerangaben aufzubereiten, einzubringen und abzuziehen. Die Aufbauhöhe des einzubringenden Einkornmörtels ist unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, der nachfolgenden Nutzung und des Untergrundes zu kalkulieren. Nach dem Aufziehen des Einkornmörtels wird die EMPEROR® Bodenplatte mit einer Kontaktschicht auf der Plattenrückseite nach Herstellerangabe versehen und auf dem Mörtelbett in Flucht und mit einem Fugenabstand von mindestens 3 mm verlegt. Unter Verwendung eines Gummihammers werden die Bodenplatten leicht angeklopft und niveaureguliert. Feldgrößen und Dehnfugen sind gemäß ZDB-Merkblatt und ggf. Herstellerangaben des Drainagesystems entsprechend anzulegen und auszuführen. Im Anschluss an feste Bauteile oder an aufgehenden Wänden ist eine ausreichende Bewegungsfuge ebenfalls anzulegen. Die Fugen werden nach Abtrocknen der verlegten Fläche mit einem geeigneten kunststoffgebundenen oder zementären Fugenmörtel ausgefugt. Zur Verarbeitung sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

#### Hinweise

- 1. Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine vorherige Einfassung der Belagsfläche z.B. mit einem Randstein nicht empfehlenswert!
- 2. Produktionsbedingt ist eine Verlegung von Keramikplatten im Halbverband nicht empfehlenswert! Wir empfehlen eine Verlegung im Drittel- bzw. Viertelverband.
- 3. Bitte planen Sie auch notwendige Dehnungsfugen im Bodenbelag und Hausanschluss mit ein.


#### IDFAI FÜR

Terrassen und Balkone mit festen, ebenen Oberflächen



Gefälle mindestens 2%

#### BELAGSKONSTRUKTION



#### Kleine Hilfen ganz groß

# Hoch hinaus – dennoch auf dem Boden bleiben

#### STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ (AUTONIVELLIEREND)

Viele Anwendungen lassen sich nur sinnvoll mit Stelzlagern lösen. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ bestehen aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen.

Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur vorzunehmen. Feuchtigkeitsansammlungen sowie Wasserinfiltrationen können so beseitigt werden. Elektrische Kabel und Rohre bleiben passierbar. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ ermöglichen einfache und schnelle Installationen, Wartungen und sind eine gute Lösung für Böden an denen sich Regenwasser ansammelt, wie Balkone, Flachdachbereiche, betonierte Terrassen und Sonderlösungen.

Das Design der einzelnen Lager absorbiert jegliche Dehnung und Strukturbewegung. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ sind ausgereift und kostensparend, einfach in der Handhabung und sicher.

Alle Stelzlagerköpfe sind autonivellierend und passen sich dem gewünschten Gefälle an.

Über ein Werkzeug lassen sich die Höhen nach dem Einbau nochmals fein justieren.



Erhältlich in fünf Größen/Höhenbereichen für 2 mm und 3 mm breite Fugen

EC 1	25-40 mm	autonivellierend
EC 2	40-70 mm	autonivellierend
EC 3	60-100 mm	autonivellierend
EC 4	90-160 mm	autonivellierend
EC 5	150-270 mm	autonivellierend

Zubehör: Verlängerungsstück, vertikale und horizontale Clips, Montageschlüssel

### Verlegung auf Stelzlagern

#### VORTEILE

- / einfacher und schneller Aufbau
- / Belag wieder aufnehmbar/einfacher Austausch
- / Temperaturunabhängige Verarbeitung/ keine Trocknungszeiten
- / problemloser Ausgleich unebener Untergründe durch höhenverstellbare STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ / variable Aufbauhöhen – stufenlos

#### VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter.

#### VORARBEITEN

Zuerst muss die Fläche auf Unebenheiten geprüft werden. Eventuelle Toleranzen sind durch Ausgleichen/Spachteln zu beseitigen. Leichte Höhenunterschiede können durch höhenverstellbare Stelzlager EMPEROR® COMFORT+ ausgeglichen werden. Abgedichtete Tragschichten sind mit entsprechendem Gefälle von mind. 2 % herzustellen. Besitzt der Untergrund noch kein Gefälle, so ist ein Gefälle-Estrich erforderlich.

Verlegeuntergründe müssen abgedichtet werden, so dass sie eine dichte, wasserführende Ebene bilden. Die Abdichtung für eine Verlegung mit Stelzlagern wird überlappungsfrei in z. B. Verbundabdichtungen mit flexiblen Dichtschlämmen erstellt. Zum Schutz der wasserführenden Ebene vor Beschädigung sind vorzugsweise geeignete PE-Folien oder Schutzvliese zu verarbeiten. Auf die Materialverträglichkeit der Komponenten ist zu achten. Bei einem Einsatz einer Wärmedämmschicht unter der Abdichtungsebene und der Auswahl des richtigen Dämmstoffs ist Rücksprache mit Statiker und Dachdeckerfachbetrieb zu halten. Geeignet sind nur Dämmstoffe mit ausreichender Druck- und Biegefestigkeit, die die Stabilität des Belags und der Konstruktion bei einer punktuellen Belastung gewährleisten.

#### ALLGEMEINE VORARBEITEN


Grundsätzlich ist die vorhandene Konstruktion auf Tragfähigkeit des Aufbaus zu überprüfen. Der Belagsabschluss ist je nach Gegebenheit mit Profilen, Randsteinen oder Palisaden so auszubilden, dass die EMPEROR® Bodenplatten nicht wandern können. Nässestau an den Belagsrändern ist durch die richtige Auswahl des Randabschlusses zu vermeiden. Die Vorarbeiten sind gemäß DIN-Normen, ZDB-Merkblättern bzw. Flachdachrichtlinie durchzuführen.

#### **VERLEGUNG**

EMPEROR® Bodenplatten werden in Flucht und einer Richtung auf die Stelzlager verlegt. Die jeweilige Stelzmethode wird genau unter dem Kreuzungspunkt der Fugen verlegt. Desweiteren sind Stelzpunkte zentral an den Längskanten zu setzen. Beachten Sie dazu unsere Stelzpunkt-Empfehlung. Die integrierten Fugenspacer der Stelzlager geben den Fugenabstand vor. Bei dieser Verlegung bleiben die Fugen offen. Im Anschluss an feste Bauteile oder an aufgehenden Wänden ist eine ausreichende Bewegungsfuge von mindestens 8 mm anzulegen.

#### UNVERBINDLICHE STELZPUNKT-EMPFEHLUNG\*

maximale Überspannung ≤ 60cm



#### IDEAL FÜR


### Gartenterrasse, Balkon und Dachterrasse



Gefälle mindestens 2%

1

#### **BELAGSKONSTRUKTION**



Hinweis: Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine <u>vorherige</u> Einfassung der Belagsfläche, z.B. mit einem Randstein, nicht empfehlenswert!

#### Eine feste Verbindung eingehen

## Sicherer Aufbau mit System



#### Mörtelsysteme vom führenden Hersteller

Die Gesellschaft für technische Kunststoffe bietet mit leistungsstarken Mörtelsystemen alles aus einer Hand für die sichere Verlegung von Betonstein-, Naturstein- und Keramikbelägen. Die getesteten vdw Mörtelsysteme, ausführliche Planungshilfen und eine umfassende Beratung auf dem modernsten Stand der Technik geben Sicherheit im Projekt.

#### Feste Verlegung keramischer Terrassenplatten

Der dargestellte Aufbau dient zur Orientierung für die feste Verlegung und Verfugung von mind. 2 cm starken keramischen Terrassenelementen mit vdw-Mörtelsystemen.

Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite. Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler.

#### Bewegungsfuge

#### vdw Dehnungsfugenset

Mindestens an angrenzenden Bauwerken und nach ca. 5-7 m Länge

#### Gebundene Fuge

Mindestfugentiefe: 2 cm

vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel

vdw 840 plus 1K-FugenMörtel



Mindestdicke: 2 cm

#### Haftbrücke

#### vdw 495 HaftSchlämme

Schichtdicke: 1-3 mm


#### Gebundene Bettung

#### vdw 480 BettungsCompound

MV 1:6 mit Edelsplitt 2/5 o. 5/8 Bettungsstärke: 4-6 cm

#### Ungebundene Tragschicht

Stärke ca. 21-24 cm je nach Frostschutzzone

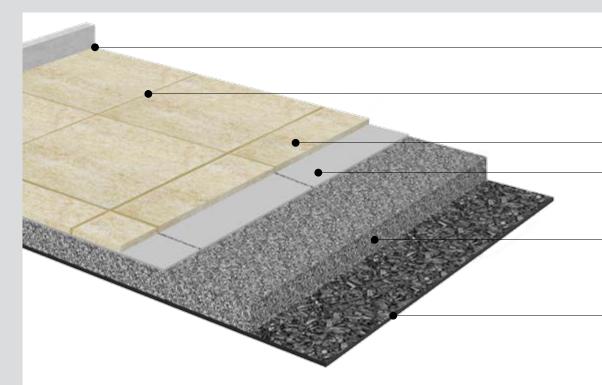



## Verlegung mit Fliesenkleber

#### VERLEGUNG


Sprechen Sie bei dieser Verlegeart mit Ihrem Fachhändler und Lieferanten. Und lassen Sie sich zwingend vom Hersteller der Bauchemie das entsprechende Produkt für Ihre Anwendung freigeben.

#### Hinweis

Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine vorherige Einfassung der Belagsfläche z.B. mit einem Randstein nicht empfehlenswert!


#### IDEAL FÜR

Innenbereiche und z.B. überdachte Balkone, Wintergärten, etc. mit festen, ebenen Oberflächen



Gefälle mindestens 2%

#### BELAGSKONSTRUKTION



#### Kleine Hilfen ganz groß

## ... lass' ich nur Wasser und EMPEROR® CLEAN

#### EMPEROR® CLEAN GRÜN Unterhaltsreiniger und CLEAN ROT Intensivreiniger

Die kraftvollen Spezialreiniger für Feinsteinzeug und keramische Beläge reinigen zuverlässig und porentief. Ob für die Grundreinigung oder für das Entfernen von Flecken: mit EMPEROR® CLEAN entscheiden Sie sich in jedem Fall richtig.

EMPEROR® CLEAN ROT auf Säurebasis entfernt sicher und sauber z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder. Gleichzeitig werden die EMPEROR® Bodenplatten geschützt. EMPEROR® CLEAN GRÜN mit seinem aktiven Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

 $Eine\ anschließende\ Impr{"agnierung}\ ist\ bei\ EMPEROR^{\circledast}\ Bodenplatten\ nicht\ notwendig.$ 

# EMPEROR® FUGENKREUZ – das Plus fürs Fugenbild

Sie sind genau auf die EMPEROR® Bodenplatten abgestimmt. So ist immer die perfekte Fugenbreite garantiert. Die Fugenkreuze werden eingebaut und mitverfugt – egal, ob in fester oder loser Verfugung.

Das kleine Tellerchen verhindert ein Aufsteigen oder Absacken des Fugenkreuzes, einfach und clever. Es ist verwendbar für die Verlegung im Versatz oder in der Kreuzfugenausbildung.

Erhältlich sind sie für 2mm- und 3mm-Fugenausbildung – einfach mitbestellen.











#### www.seltravision.de

# Online-Gestaltungs-Tool für Traum-Terrassen

Die Gestaltung von Räumen und Oberflächen stellt hohe Ansprüche an das Vorstellungsvermögen.

seltravision ist ein Visualisierungs-Tool, das das gesamte SELTRA und EMPEROR®
Bodenbelagssortiment auf Ihrer eigenen Traumterrasse visualisiert.
Diese faszinierende Virtual Reality Technologie von seltravision ermöglicht es Ihnen,
Ihre eigene Terrasse zu visualisieren. Und mit über 50 Bodenbelägen, aus Naturstein oder Keramik,
in verschiedenen Verlegemustern zu planen, die Verlegerichtung ändern und zoomen.
Das inspiriert und erleichtert Ihnen die Entscheidung für den richtigen Bodenbelag.

Probieren Sie es einfach aus unter: www.seltravision.de





## seltravision

#### Neue Version ab 1. Juni 2020

Dann noch einfacher als App zu bedienen: Begehen Sie virtuell Ihre neue Traumterrasse.









best stones consulting Erich-Kästner-Weg 14 74177 Bad Friedrichshall

Tel: +49 176 844 85 910 Fax: +49 7136 830 57 93

info@best-stones-consulting.de

Ihr EMPEROR® Fachpartner



